STUDECO

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дизайн-проект квартиры

Адрес проекта: г. СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1

2023

Ведомость рабочих чертежей		
Лист	Наименование	Примечание
	Общие сведения	
1	Обмерочный план	
2	План демонтажа	
3	План монтажа перегородок	
4	Планировочное решение	
5	План напольных покрытий	
6	План теплого пола	
7	План покрытий стен	
8	План потолка	
9	План освещения и выводов	
10	План электрооборудования	
11	План размещения выключателей	
12	План сантехнический	
12	3D-виды	
15	Развертка стен прихожей	
16	Развертка стен гостевого санузела	
17	Развертка стен кухни-гостиной	
18	Развертка стен коридора	
19	Развертка стен детского санузла	
20	Развертка стен детской	
21	Развертка стен детской гардеробной	
22	Развертка стен кладовой	
23	Развертка стен коридора	
24	Развертка стен кабинета	
25	Развертка стен спальни	
26	Развертка стен гардеробной	
27	Развертка стен мастер-санузла	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
1. Данный комплект чертежей является рекомендательным, и должен уточняться производителем работ.
Необходимые корректировки согласовать с разработчиками проекта.
2. При наличии расхождений в чертежах и изображениях 3-D визуализации уточнить информацию у дизайнера.
3. Детальные раскладки плитки выполняются поставщиком продукции.
4. До проведения электромонтажных работ проверить мощность электрощитка.
При недостаточной мощности произвести его замену, согласовав в соответствующих инстанциях.

Проектом внутренней перепланировки и переустройства квартиры предусматривается:

1. Устройство новых перегородок из ГКЛ по технологии каркасных перегородок Knauf.
2. Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с санитарными и противопожарными нормами.
Перепланировка помещений, предусмотренных данным проектом, допустима и не противоречит нормам для жилых зданий. Перепланировка данной квартиры не нарушает несущую способность здания.
Работы, предусмотренные данным проектом, не нарушают целостности существующих несущих конструкций.
Согласно разработанному проекту не затрагивается и не нарушается целостность существующих вент-коробов и общедомовых коммуникаций.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР		28
Принял							
				Общие сведения 1:1	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

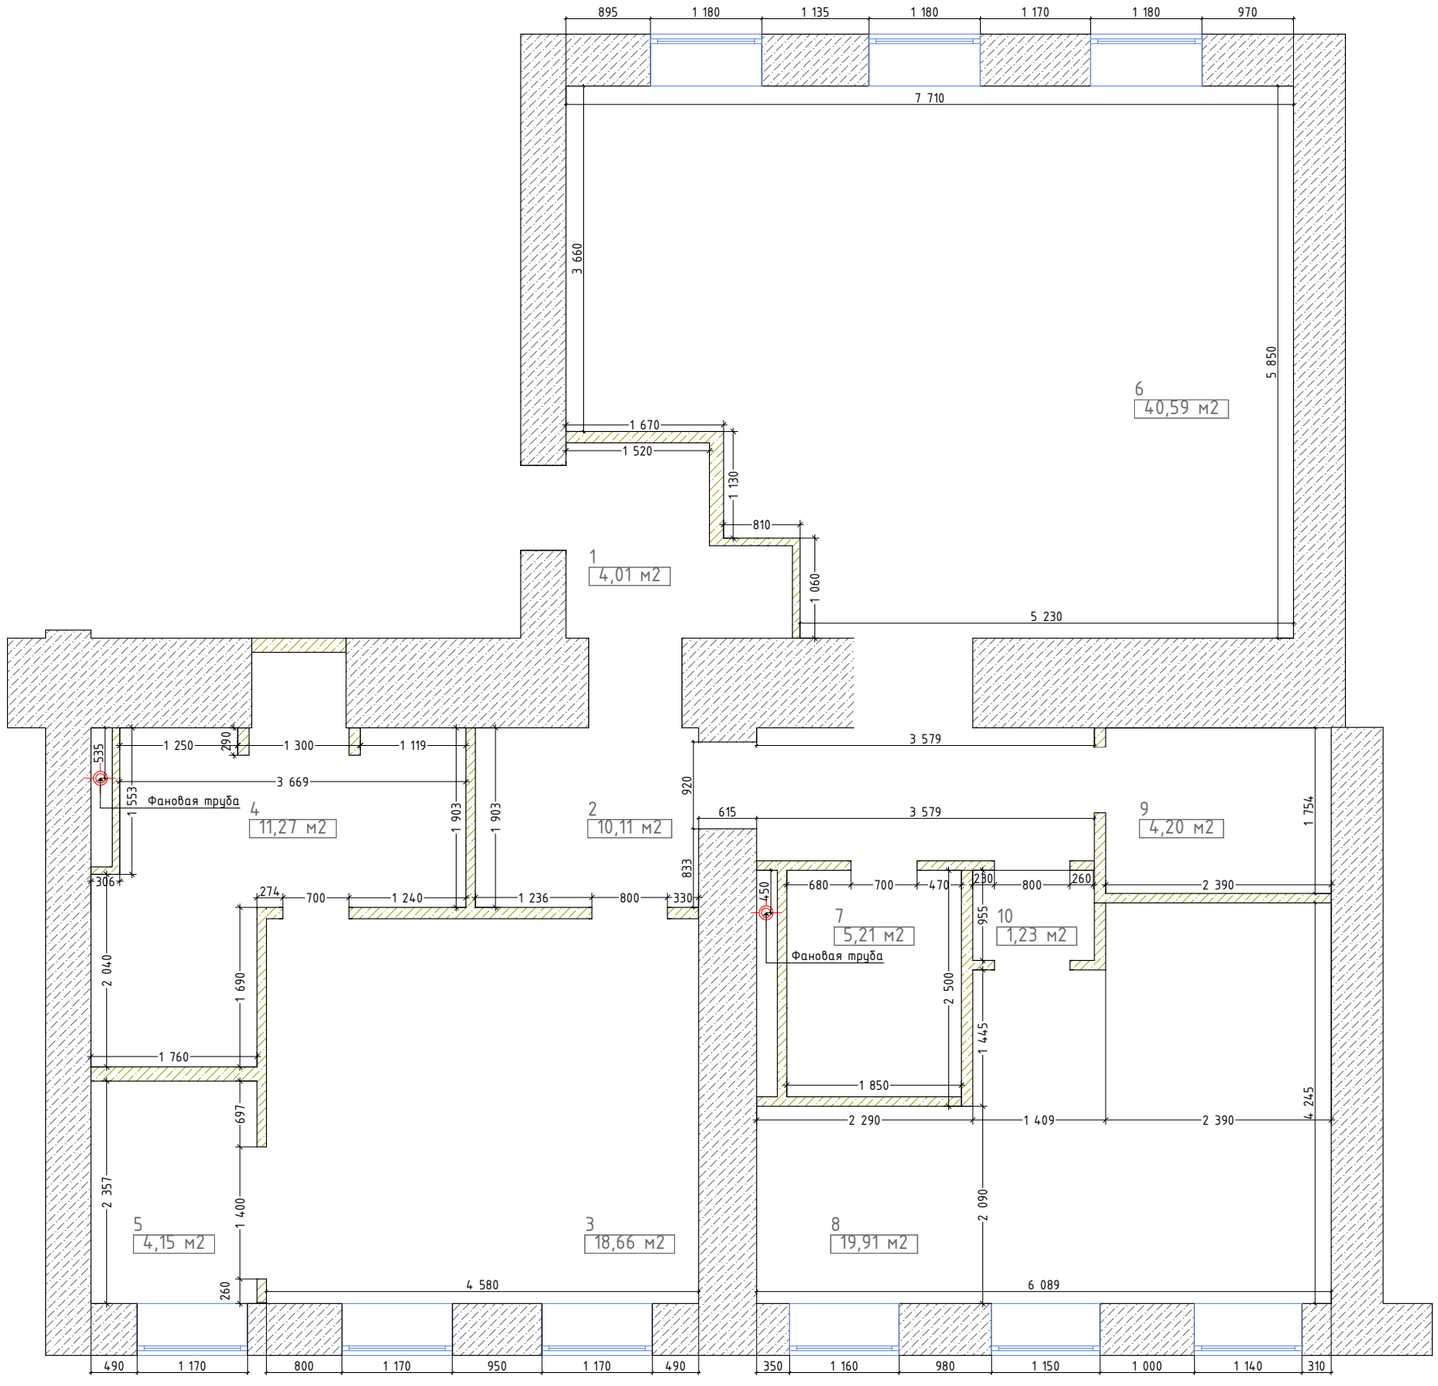

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	4,01
2	Коридор	10,11
3	Спальня	18,66
4	Санузел	11,27
5	Гардероб	4,15
6	Кухня-гостиная	40,59
7	Санузел	5,21
8	Детская	19,91
9	Гардероб	4,20
10	Коридор	1,23
		119,34 м^2

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	1	28
Принял							
				Обмерочный план 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

Спецификация демонтируемых элементов					
Тип стены	Обозначение	Высота	Толщина	Площадь	Объем
ГКЛ		3 420	80	15,45	1,23
ГКЛ		3 420	100	48,55	4,86
ГКЛ		3 420	120	36,37	4,37
ГКЛ		3 420	150	13,58	2,03

Примечание:
1. Перед выполнением демонтажных работ необходимо проверить, что разрушаемая конструкция не является несущим элементом или вентиляционным каналом;
2. Все размеры стен даны без учета отделки (кирпич керамический- 120мм, пазогребневые блоки 100мм, ГКЛ/ГКЛВ 12.5мм, выравнивание стен- 10 мм макс.);
3. Все высотные размеры даны от грязного пола;
4. Расположение фановых труб указано примерно, доступ осуществлялся через технические люки.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	2	28
Принял							
				План демонтажа 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

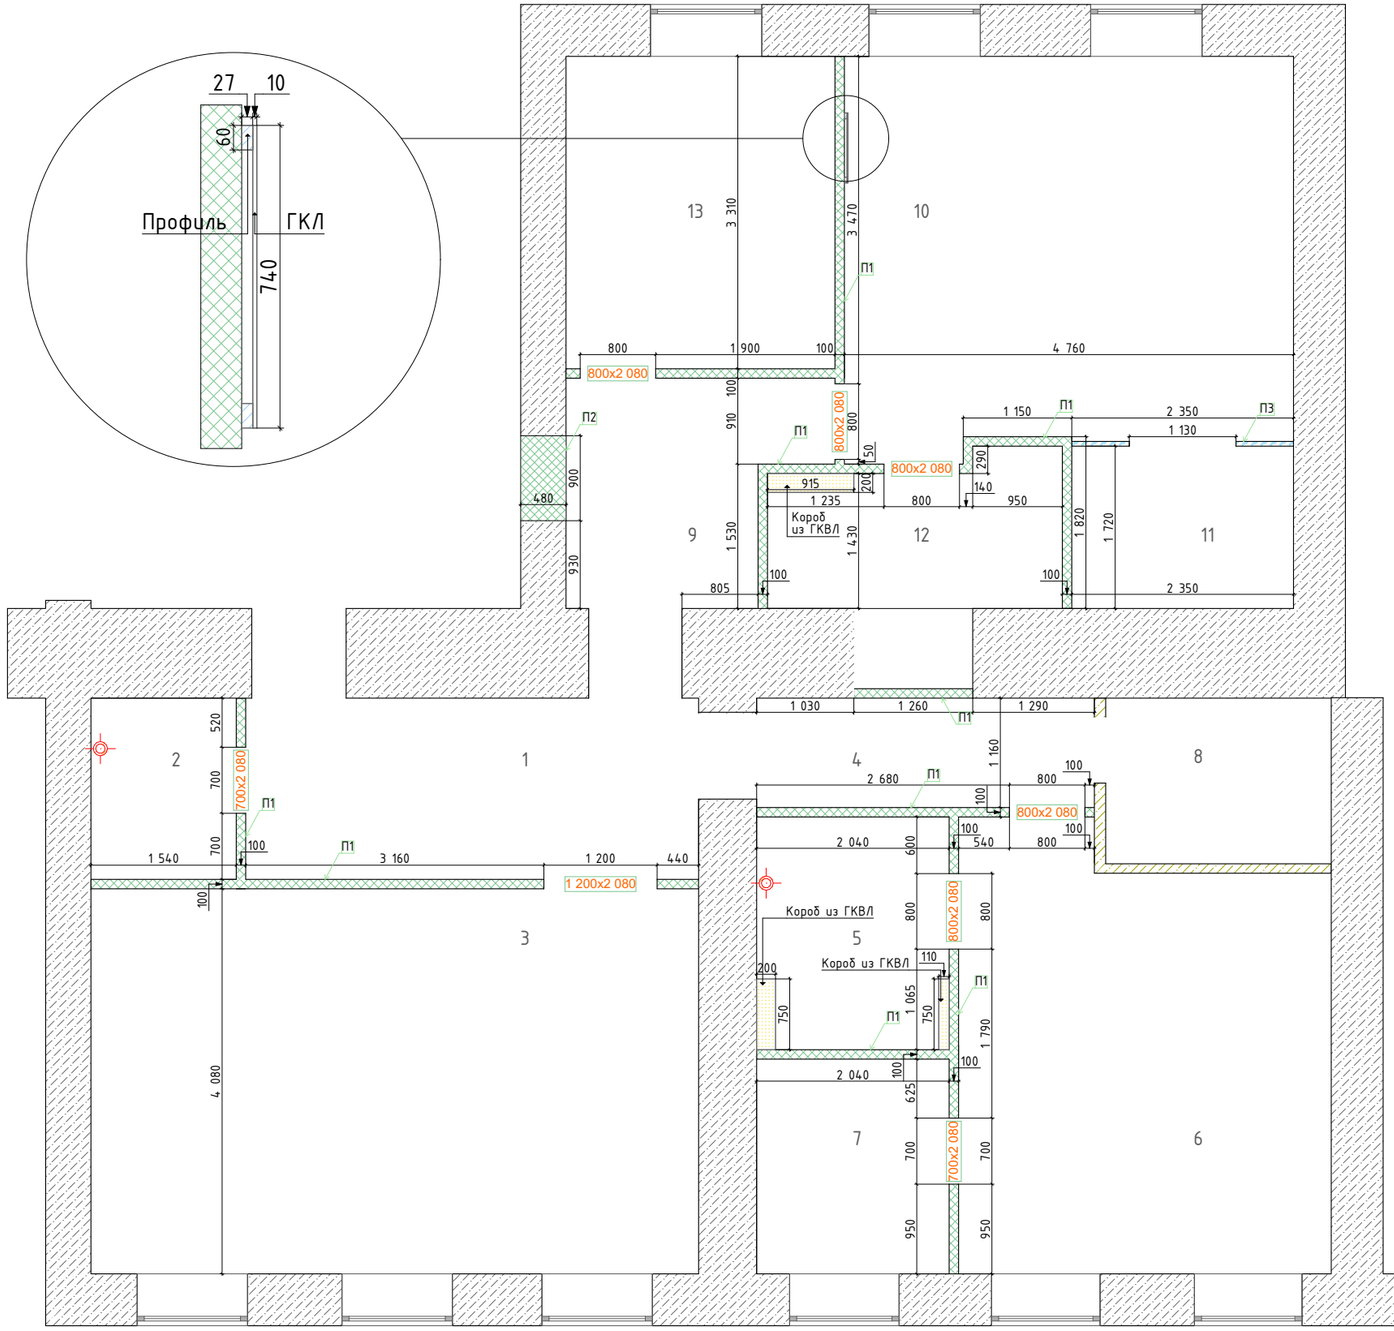

Экспликация

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м²

Спецификация возводимых конструкций

Марка	Тип стены	Изображение на плане	Высота	Толщина	Длина стены	Площадь Поверхности	Кол-во
П1	Блок Бетонный		3 420	100	34 002	101,73	13
П2	Блок Бетонный		3 420	480	900	3,08	1
П3	Стеклянная перегородка		3 420	50	2 350	4,49	1

Примечание:
1. Все размеры стен даны без учета отделки.
2. Новую кладку рекомендуется закрепить к существующим конструкциям с применением анкеров; перемычку выполнить из металлических уголков, закрепленных к потолку с последующей отделкой из ГКЛВ.
3. Существующую подводку от полотенцесушителя необходимо утопить в стену и вывести из плоскости стены, место вывода определить исходя из модели полотенцесушителя.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	3	28
Принял				План монтажа перегородок 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

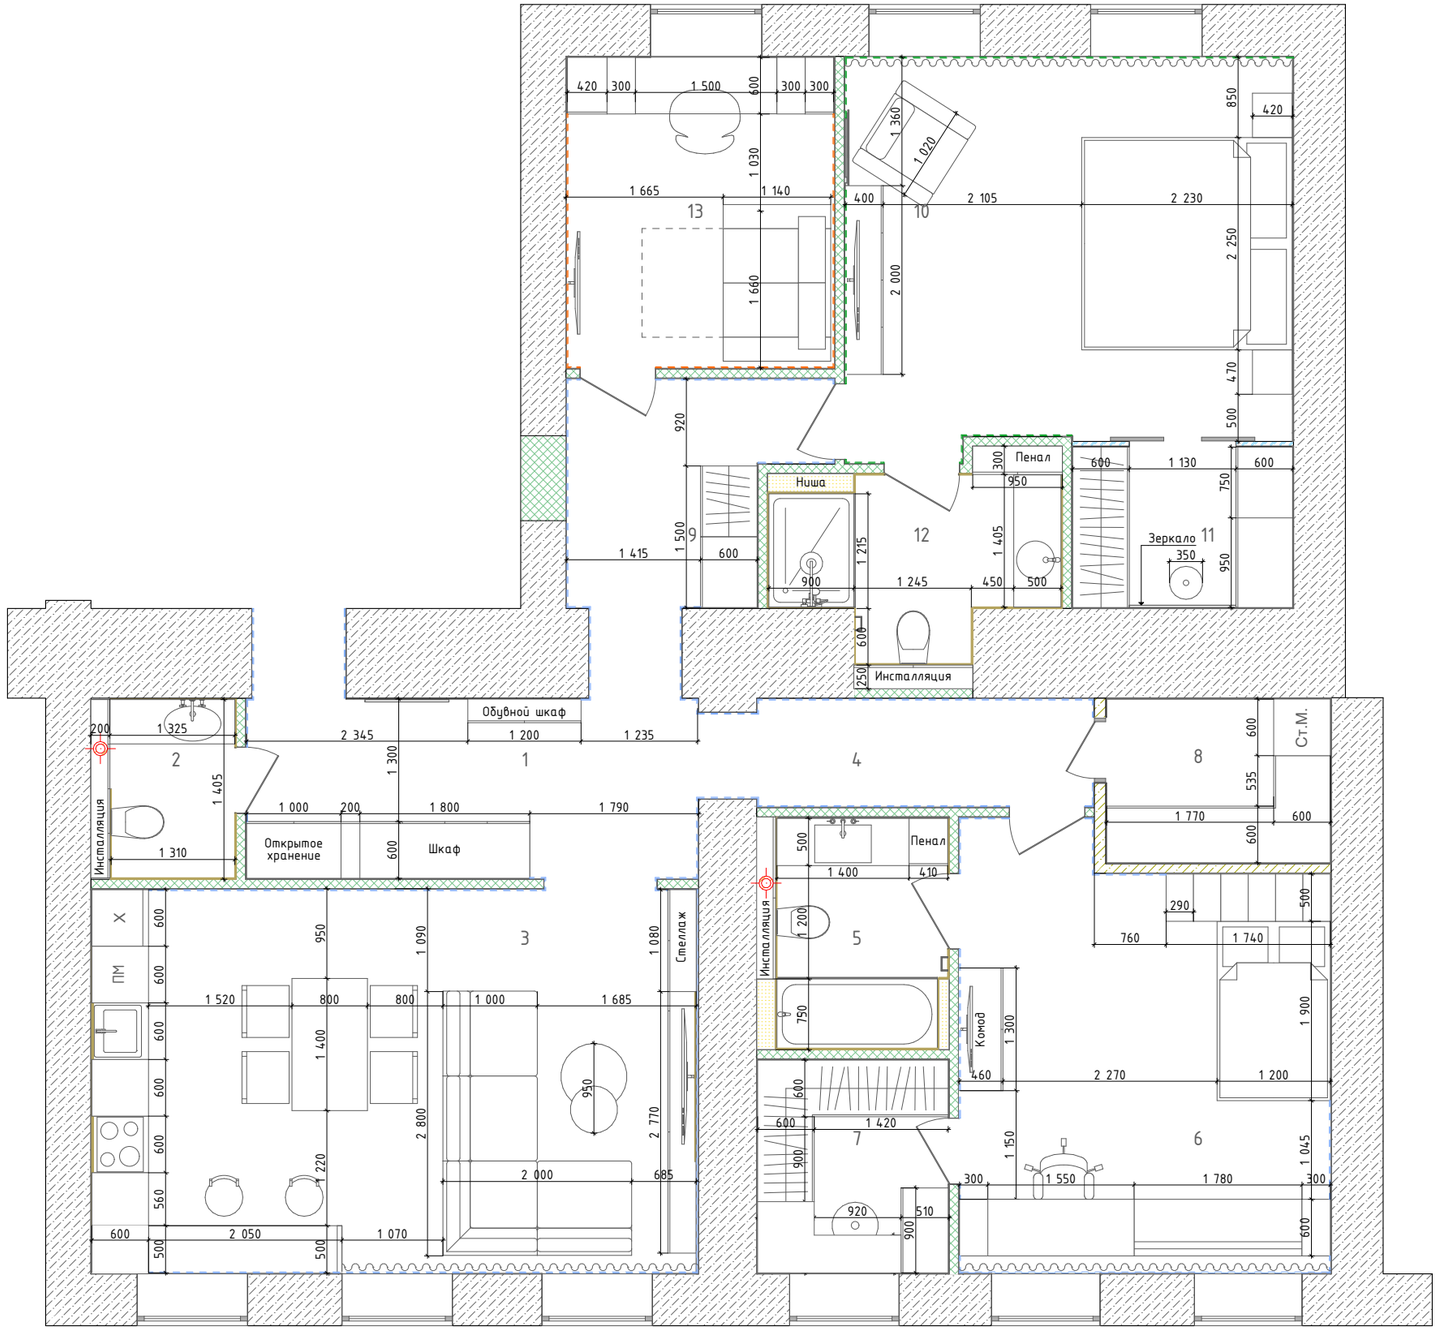

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м^2

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с визуализациями.
2. Все высотные размеры указаны от чистого пола, пирог пола условно 60мм (цементно-песчаная стяжка - 40мм, ровнитель - 5мм, плитка+клей/ламинат+подложка - 15мм).
3. Площади помещений даны с учетом внутреннего пространства шкафов и без учета порогов.
4. Габариты мебели проектные. Закупку и заказ мебели производить после выполнения строительно-монтажных работ.
5. Все двери заказываются после замеров фактических проемов.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	4	28
Принял							
				Планировочное решение 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

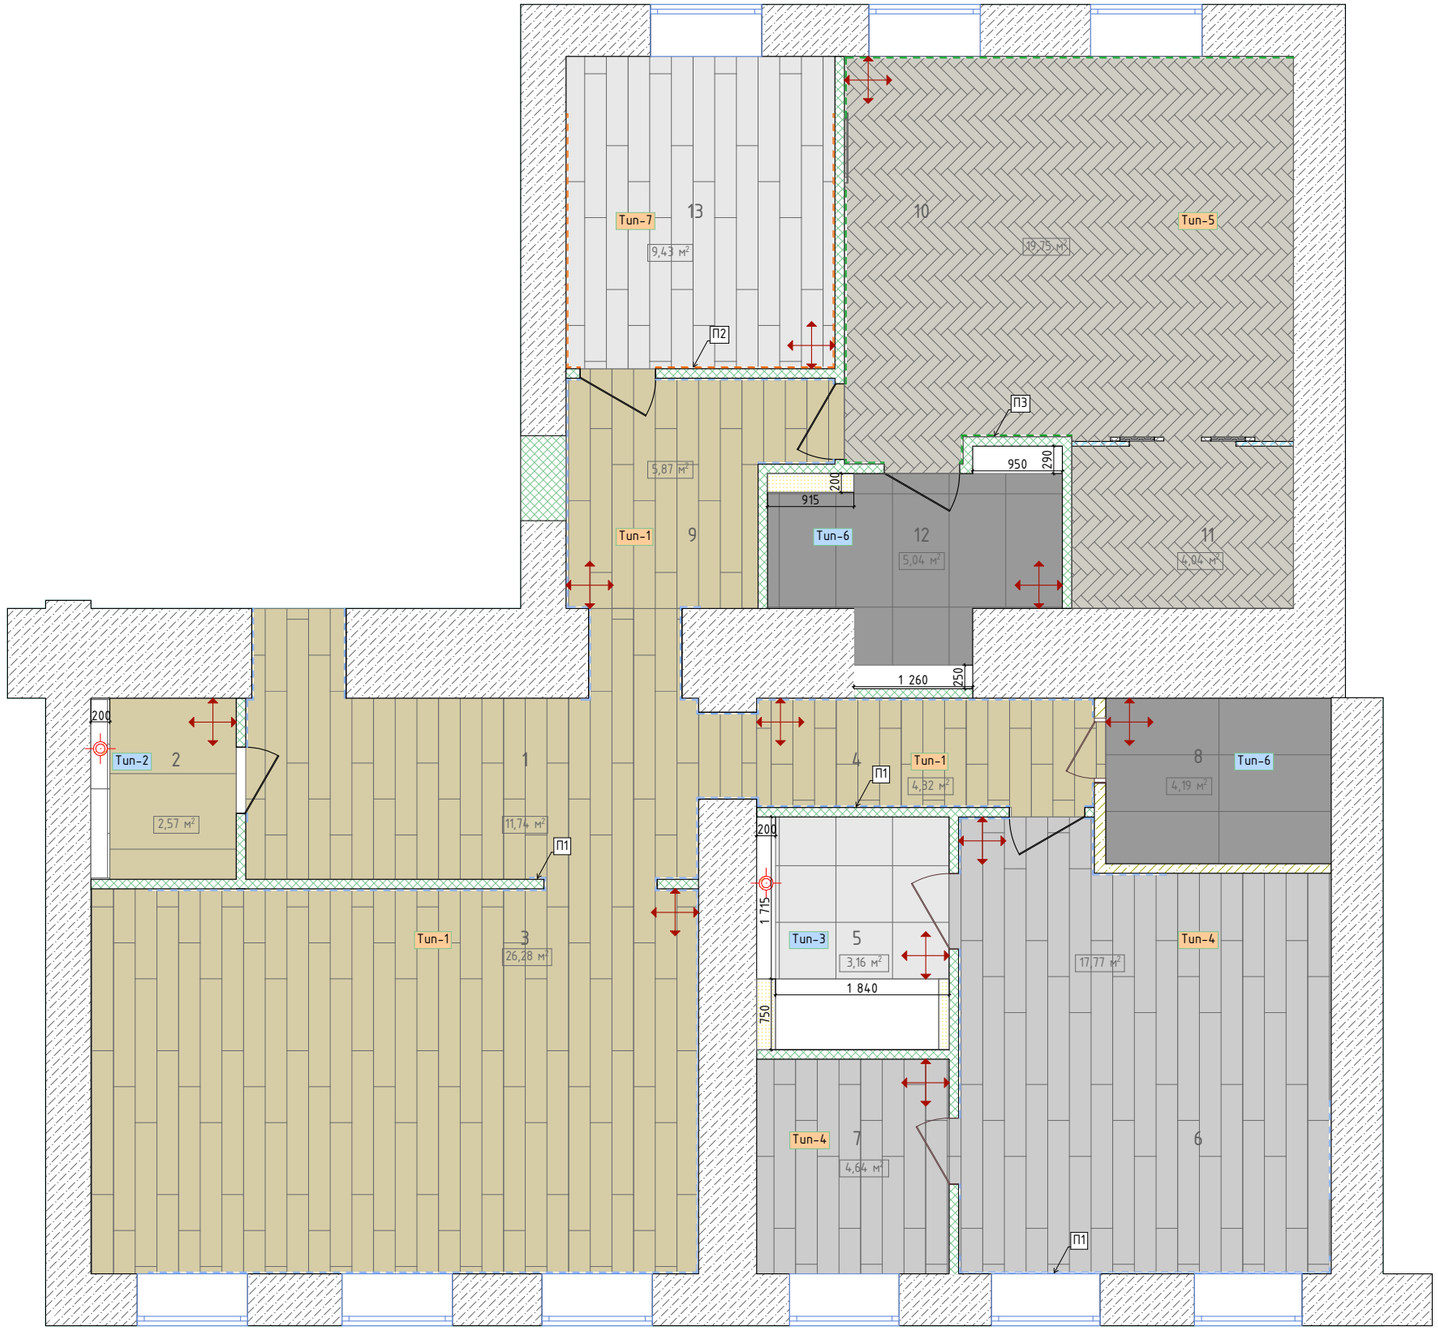

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м²

Спецификация плинтуса		
Марка	Наименование	Кол-во м.п.
П 1	Плинтус напольный	45,27
П 2	Плинтус скрытого монтажа	7,41
П 3	Плинтус MINIMAL	9,38

Плинтус напольный

Начало раскладки керамогранита/ламината

Спецификация покрытие пола		
Марка	Наименование	Площадь м2
Тип-1	Ламинат Tarkett Pilot Doolittle	48,21
Тип-2	Керамогранит Italon Шарм Эдванс Кремо Деликато	2,57
Тип-3	Керамогранит TERRAZZO SATIN 60	3,16
Тип-4	Ламинат Kronotex Robusto D4763	22,41
Тип-5	Ламинат Kronotex Herringbone Ferrara oak D 3860	23,79
Тип-6	Керамогранит DADO BASIC GREY rett	9.23
Тип-7	Ламинат SPC Stonefloor Дуб Байрон 880508	9,43

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с визуализацией.
2. Раскладка напольных покрытий схематичная.
3. Рекомендуемый запас напольных покрытий 10% к указанным площадям.
4. Площади напольных покрытий даны с учетом порогов.
5. Напольные покрытия всех помещений выдержать на одной отметке.
6. Между помещениями рекомендуется использовать разделительные компенсационные планки/пороги (согласовать с дизайнером и заказчиком).
7. Установку и мебелировку квартиры производить после завершения всех отделочных работ и высыхания напольного покрытия.
8. Необходимость укладки плитки под ванной согласовать с заказчиком.
9. Выполнить гидроизоляцию мокрых зон с заводом на стены 200мм.
10. Плинтусы за встроенной мебелью не применены (согласовать с заказчиком и производителем мебели).

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	5	28
Принял				План напольных покрытий 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

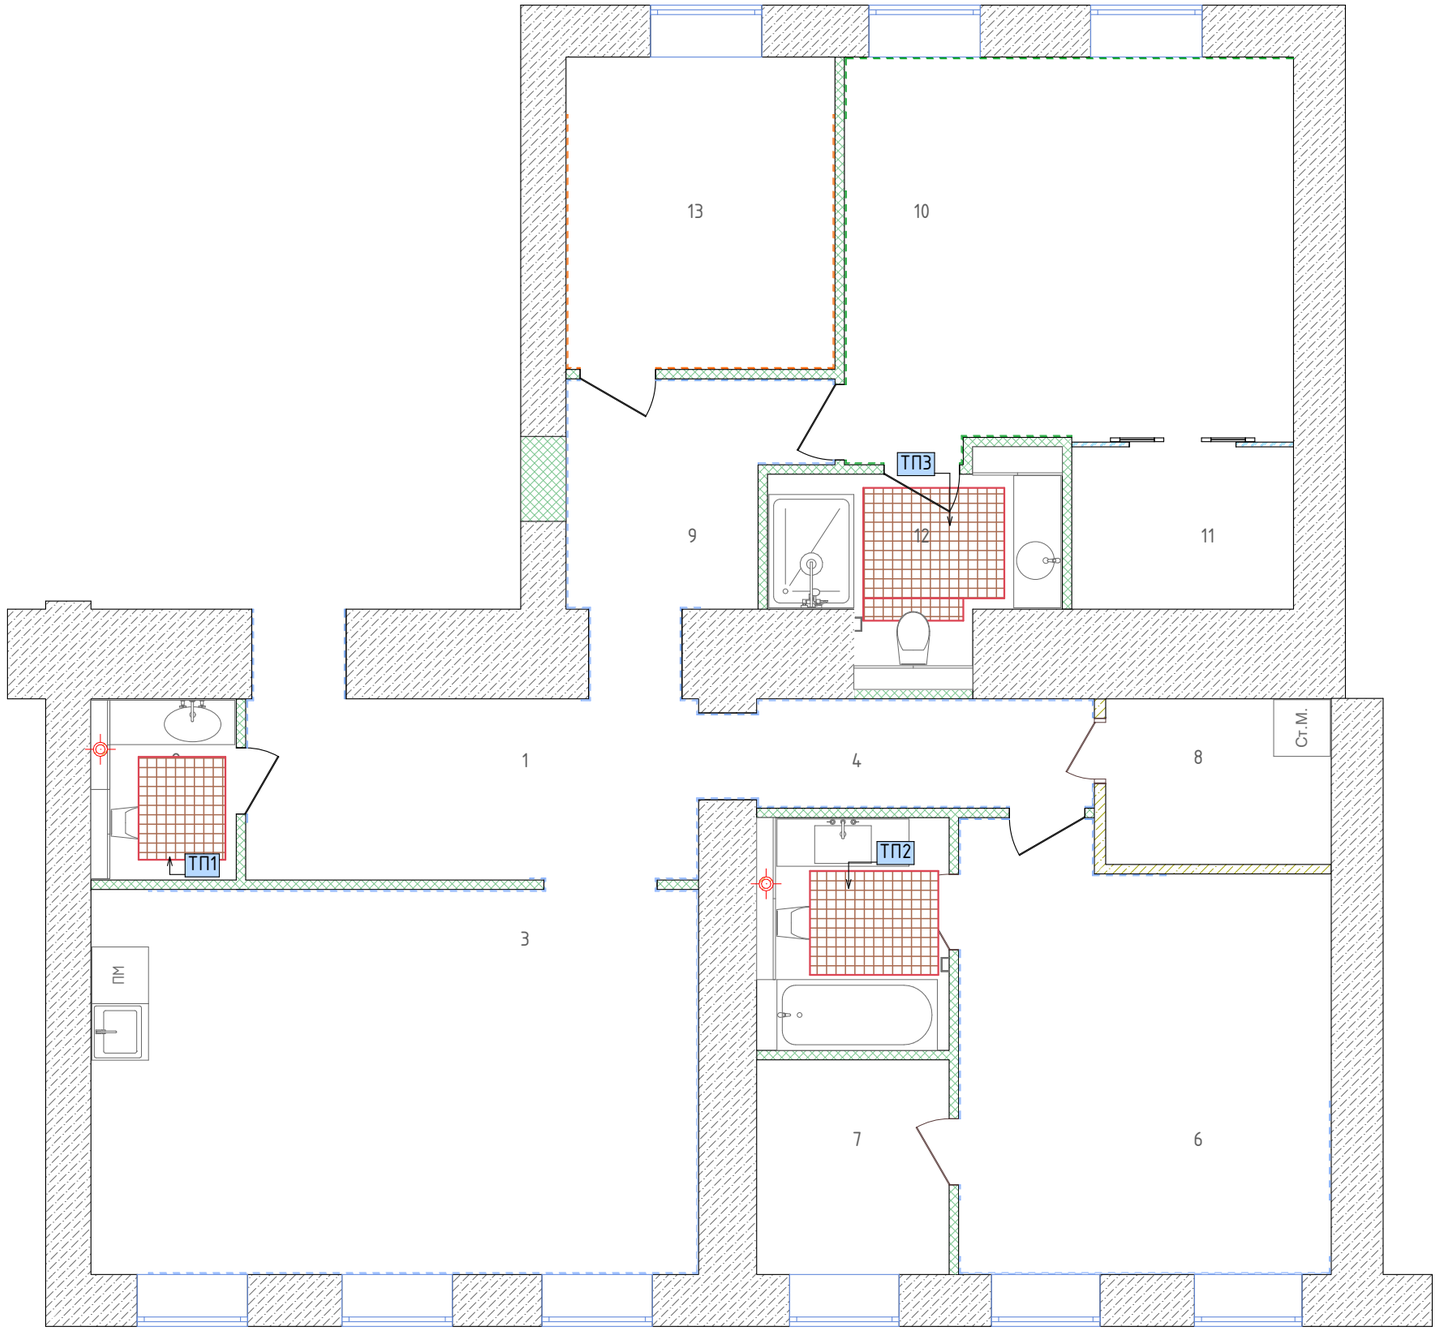

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м^2

Теплый пол		
Марка	Наименование	Площадь м2
ТП1	Теплый пол	1,00
ТП2	Теплый пол	1,50
ТП3	Теплый пол	2,00

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с планом полов и освещения.
2. Отступ крайнего контура теплого пола минимум 100мм.
3. S теплых полов указана без учета габаритов листа теплого пола.
4. Между помещениями рекомендуется использовать разделительные компенсационные планки/пороги (согласовать с дизайнером и заказчиком).
5. При необходимости уложить слой утеплителя ППС 20мм, учитывая высоту оконного профиля (согласовать с заказчиком и дизайнером).
6. Теплые полы укладываются под мебель только в случае подвесной конструкции (санузел).

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	6	28
Принял				План теплого пола	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

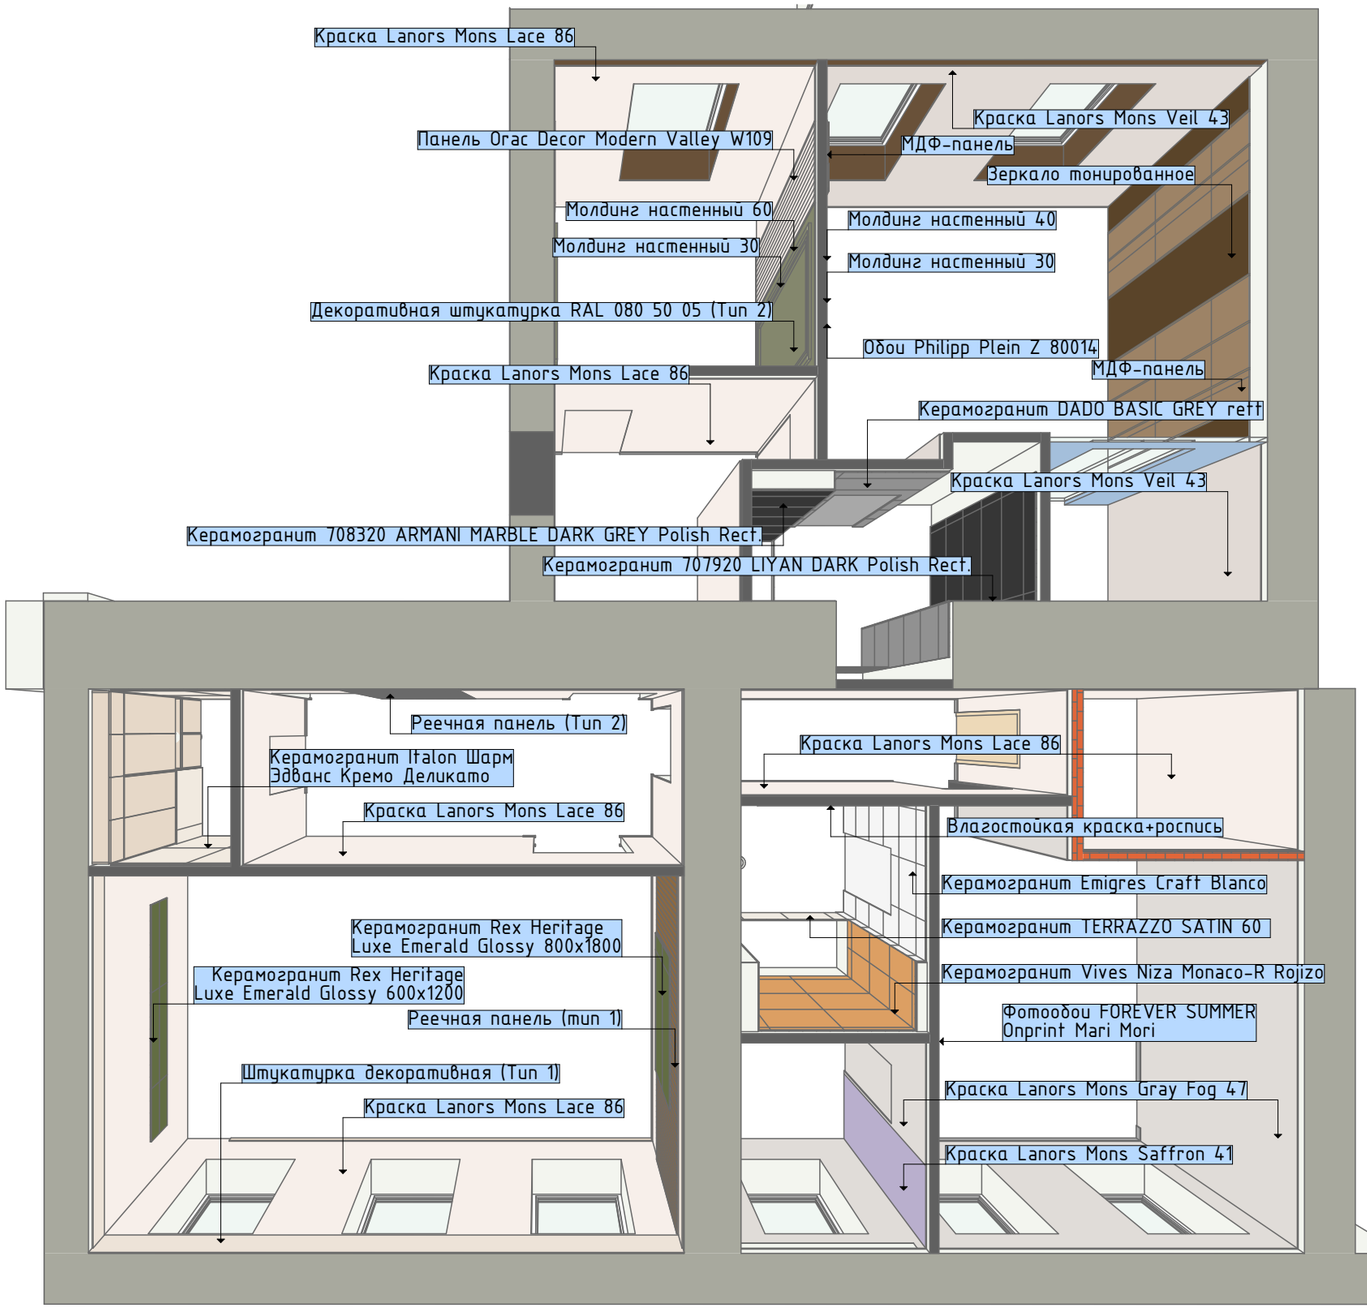

Отделка по Элементам		
Покрытие	Площадь [м2]	Цвет Покрытия
Влагостойкая краска	6,02	
Декоративная штукатурка RAL 080 50 05 (Тип 2)	11,88	
Зеркало тонированное	5,28	
Керамогранит 707920 LIYAN DARK Polish Rect.	3,13	
Керамогранит 708320 ARMANI MARBLE DARK GREY Polish Rect.	14,68	
Керамогранит DADO BASIC GREY rett	8,77	
Керамогранит Emigres Craft Blanco	6,43	
Керамогранит Italon Шарм Эдванс Кремо Деликато 80x160	14,65	
Керамогранит Rex Heritage Luxe Emerald Glossy	2,88	
Керамогранит Rex Heritage Luxe Emerald Glossy 60x120	1,78	
Керамогранит TERRAZZO SATIN 60	0,97	
Керамогранит Vives Niza Monaco-R Rojizo	8,64	
Краска Lanors Mons Gray Fog 47	46,94	
Краска Lanors Mons Lace 86	195,19	
Краска Lanors Mons Saffron 41	14,62	
Краска Lanors Mons Veil 43	50,39	
МДФ-панель	12,12	
Обои Philipp Plein Z 80014	3,38	
Панель Orac Decor Modern Valley W109	5,86	
Реечная панель (Тип 1)	8,98	
Реечная панель (Тип 2)	4,26	
Фотообои FOREVER SUMMER Onprint Mari Mori	15,68	
Штукатурка декоративная (Тип 1)	7,36	
	427,98 м^2	

Спецификация молдингов		
Марка	Наименование	Кол-во п.м.
М-1	Молдинг настенный 60 мм	18
М-2	Молдинг настенный 30 мм	16,24
М-3	Молдинг настенный 40 мм	9,50
М-4	Молдинг настенный 30 мм	8,06

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с 3D-визуализациями.
2. Площади отделочных материалов даны без учета запаса.
3. Рисунок и цвет отделочных материалов изображены условно.
4. В детском санузле предусмотрена роспись влагостойкой краской.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	7	28
Принял							
				План покрытий стен	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

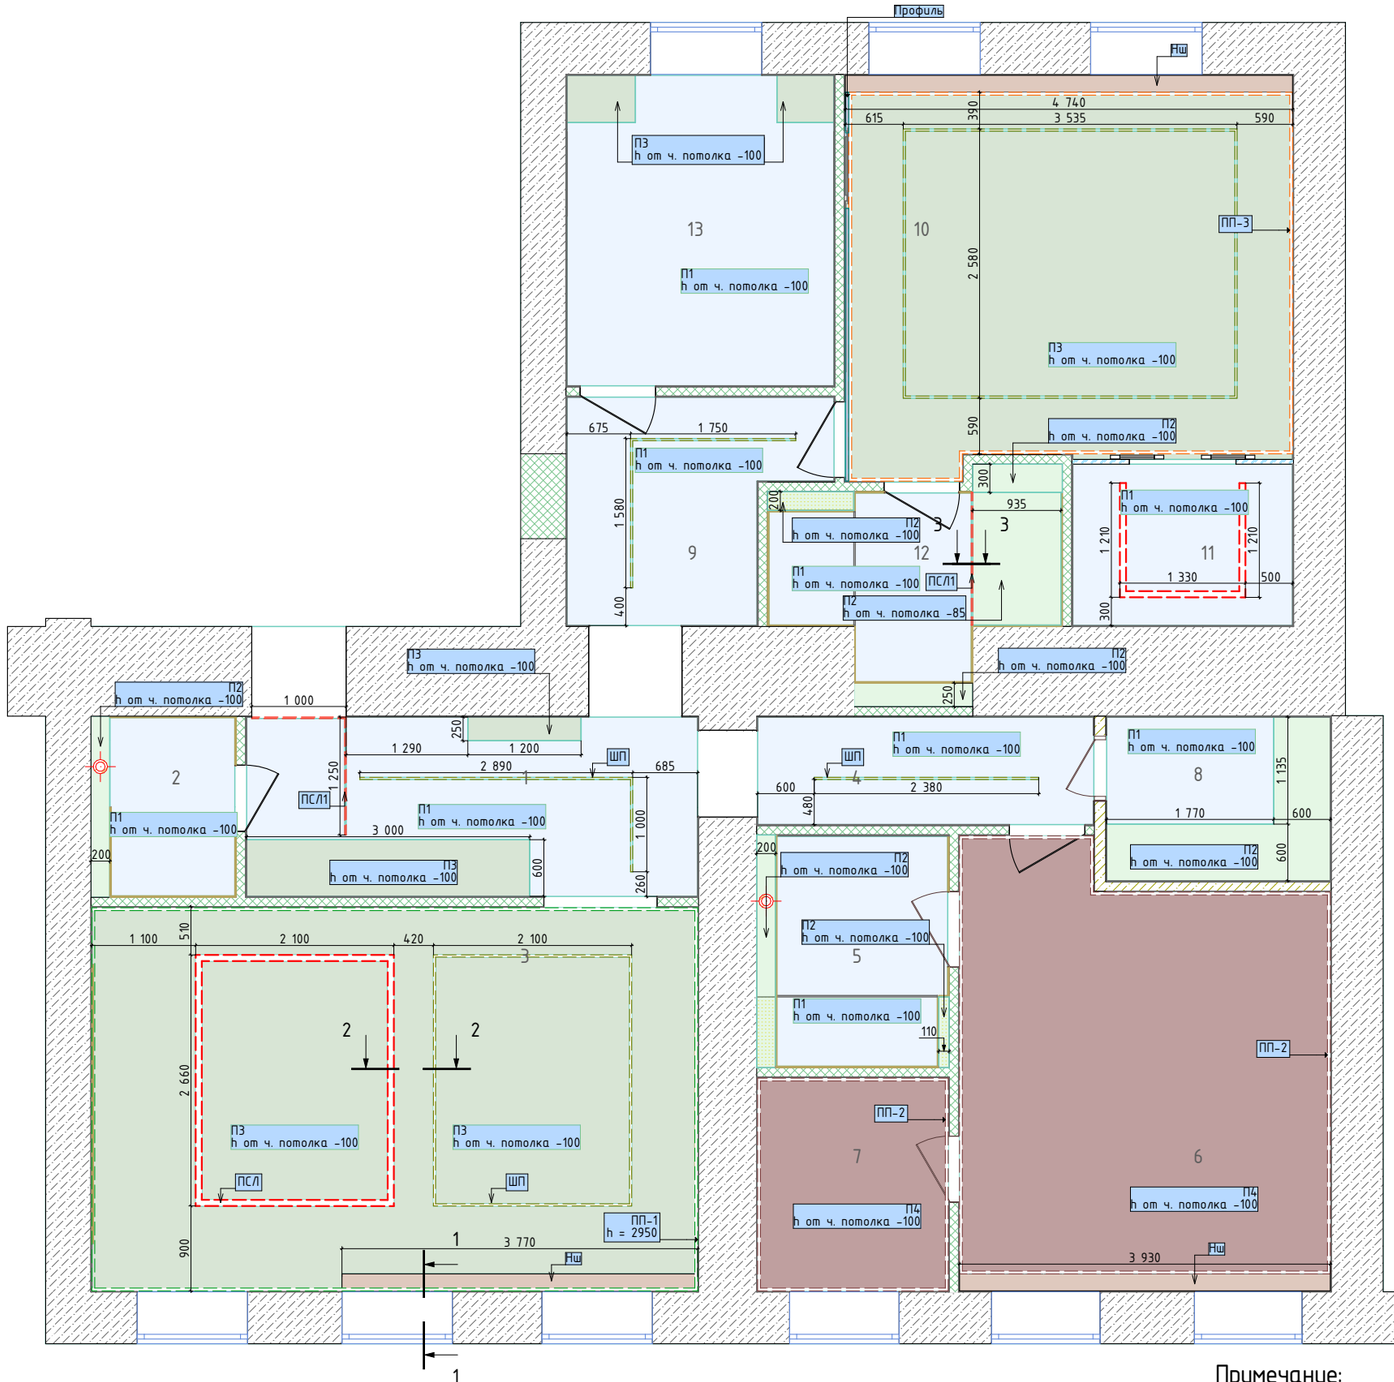

Разрез 1 - 1 1:5



Разрез 2-2 1:5

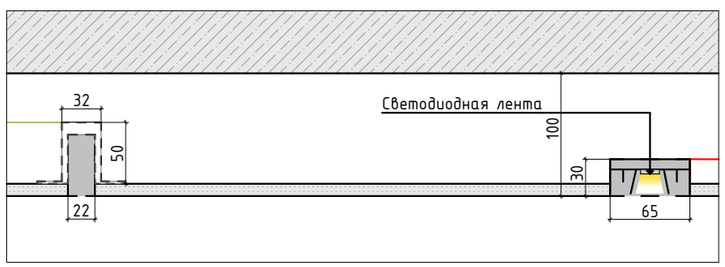

Разрез 3-3 1:5



Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м²

Спецификация потолков			
Марка	Усл. обозначение	Тип	Площадь м2
П1		Натяжной потолок	41,28
П2		Потолок ГКЛВ	4,95
П3		Потолок ГКЛ	45,74
П4		Потолок ГКЛ под покраску	21,29
Профиль		Профиль из ГКЛ для крепления потолочного плинтуса	0,13

Спецификация потолков			
Марка	Усл. обозначение	Наименование	Кол-во м.п.
Ниша		Ниша для штор	12,44
ПП-1		Потолочный плинтус	20,96
ПП-2		Потолочный плинтус	25,69
ПП-3		Потолочный плинтус	17,64
ПСЛ		Профиль для светодиодной ленты	13,27
ПСЛ 1		Профиль для светодиодной ленты	3,65
ШП		Магнитный шинопровод Universe	31,88

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с визуализациями и планом освещения.
2. Высоту потолков уточнить по месту исходя из посадочной глубины.
3. Заранее предусмотреть места установки модулей питания/драйверов (рекомендуется собрать драйверы в отдельный ящик в шкафу для беспрепятственного доступа в случае замены).
4. Рекомендуется применить заводской монтажный профиль-карниз (гардина).

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	8	28
Принял							
				План потолка 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

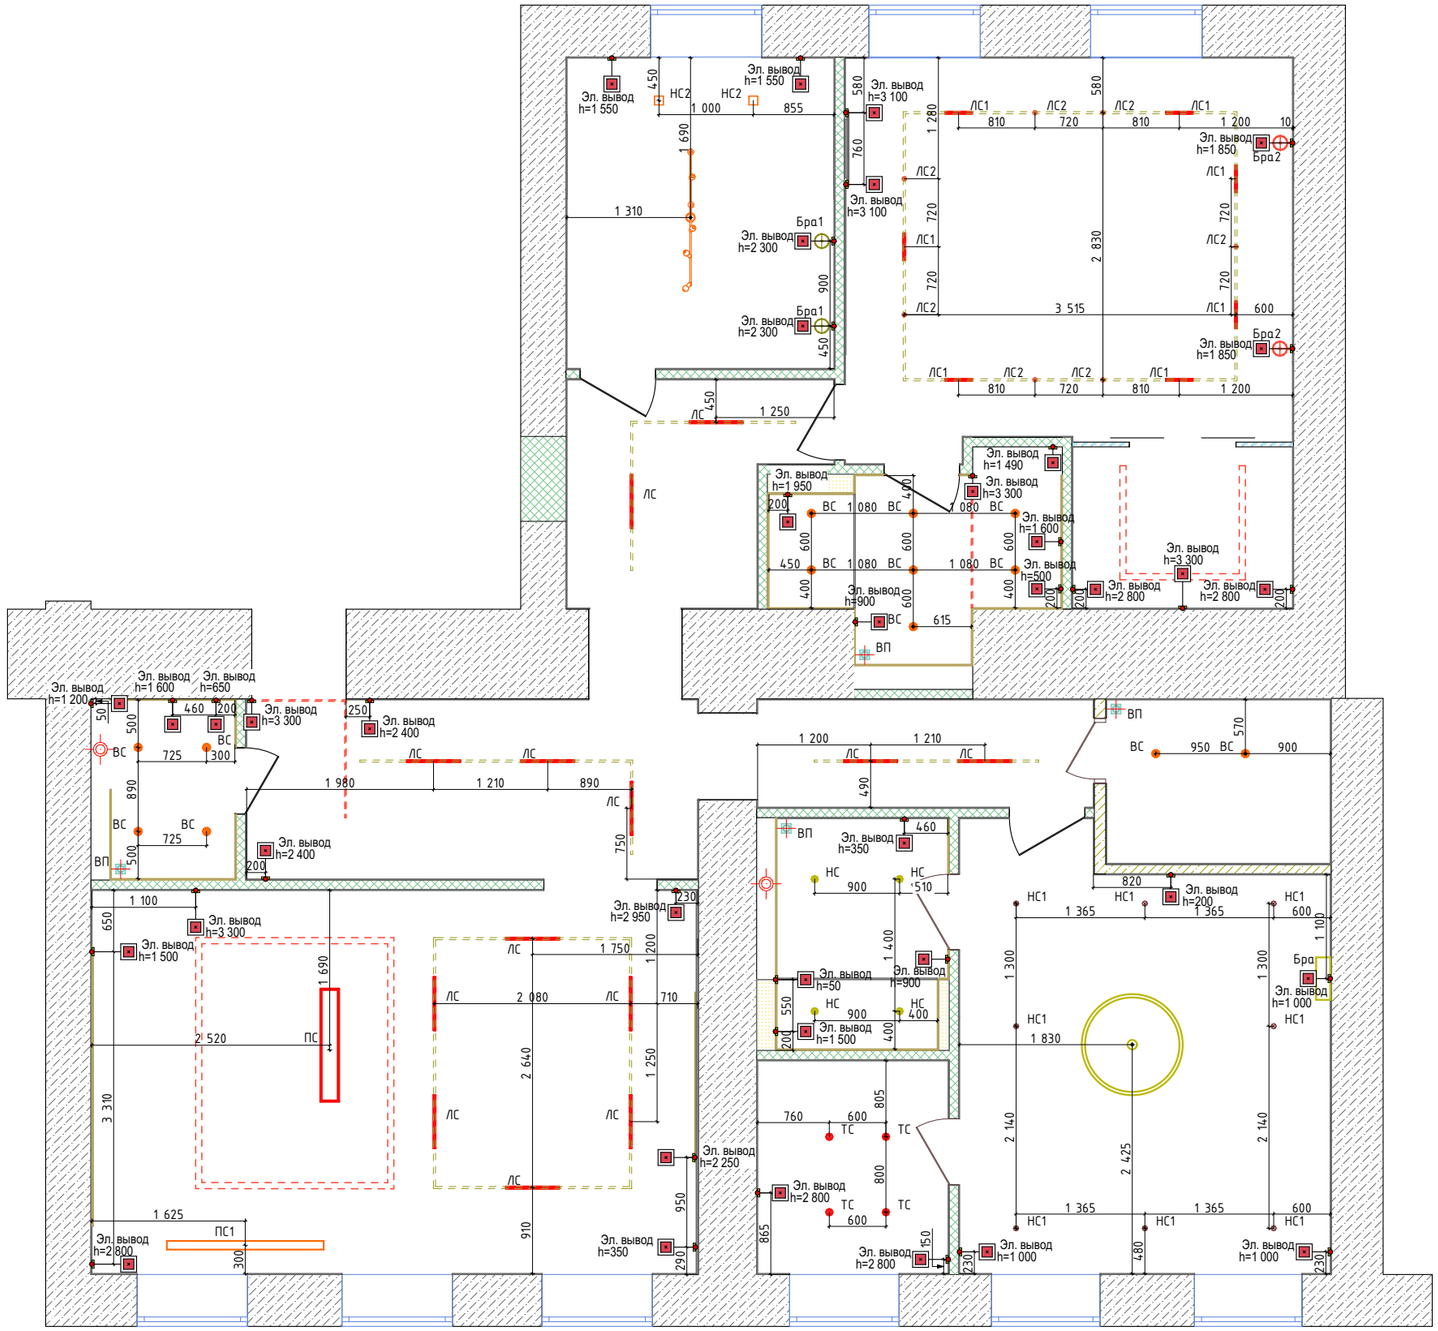

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м²

Условные обозначения			
Марка	Изображение на плане	Модель	Кол-во
Бра		Бра Loft It (Light for You) Axel 10134 White	1
Бра 1		Бра Geolina01	2
Бра 2		Бра Gabi wall M brass	2
ВС		Встраиваемый светильник A890 WH	13
Л		Люстра Loft It (Light for You) Alpha 10126/1070	1
Л1		Люстра Mella-7	1
ЛС		Линейный светильник Universe line S	13
ЛС1		Линейный светильник Universe line XS	7
ЛС2		Линейный светильник Universe spy S	7
НС		Накладной светильник Odeon Light AQUANA 4206/1C	4
НС1		Накладной светильник Ambrella TN TN217	8
НС2		Накладной светильник Ambrella TECHNO SPOT TN TN70831	2
ПС		Подвесной светильник lampatron SQUIRREL L	1
ПС1		Подвесной светильник Favourite Topper 2825-4P	1
ТС		Светильник Lightstar Mobiled 3,5W 003454	4

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с визуализацией и планом расположения выключателей, розеток.
2. Светильники во влажных помещениях применить со степенью защиты IP44 и выше.
3. Схему освещения согласовать с фирмой-исполнителем монтажных работ.
4. Перед началом монтажных работ необходимо уточнить посадочную глубину всех осветительных приборов и исходя из этого выбрать высоту потолка.
5. В гардеробных предусмотрены выводы для организации подсветки.
5. Красным выделены размеры шинопровода.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	9	28
Принял				План освещения и выводов 1:65	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

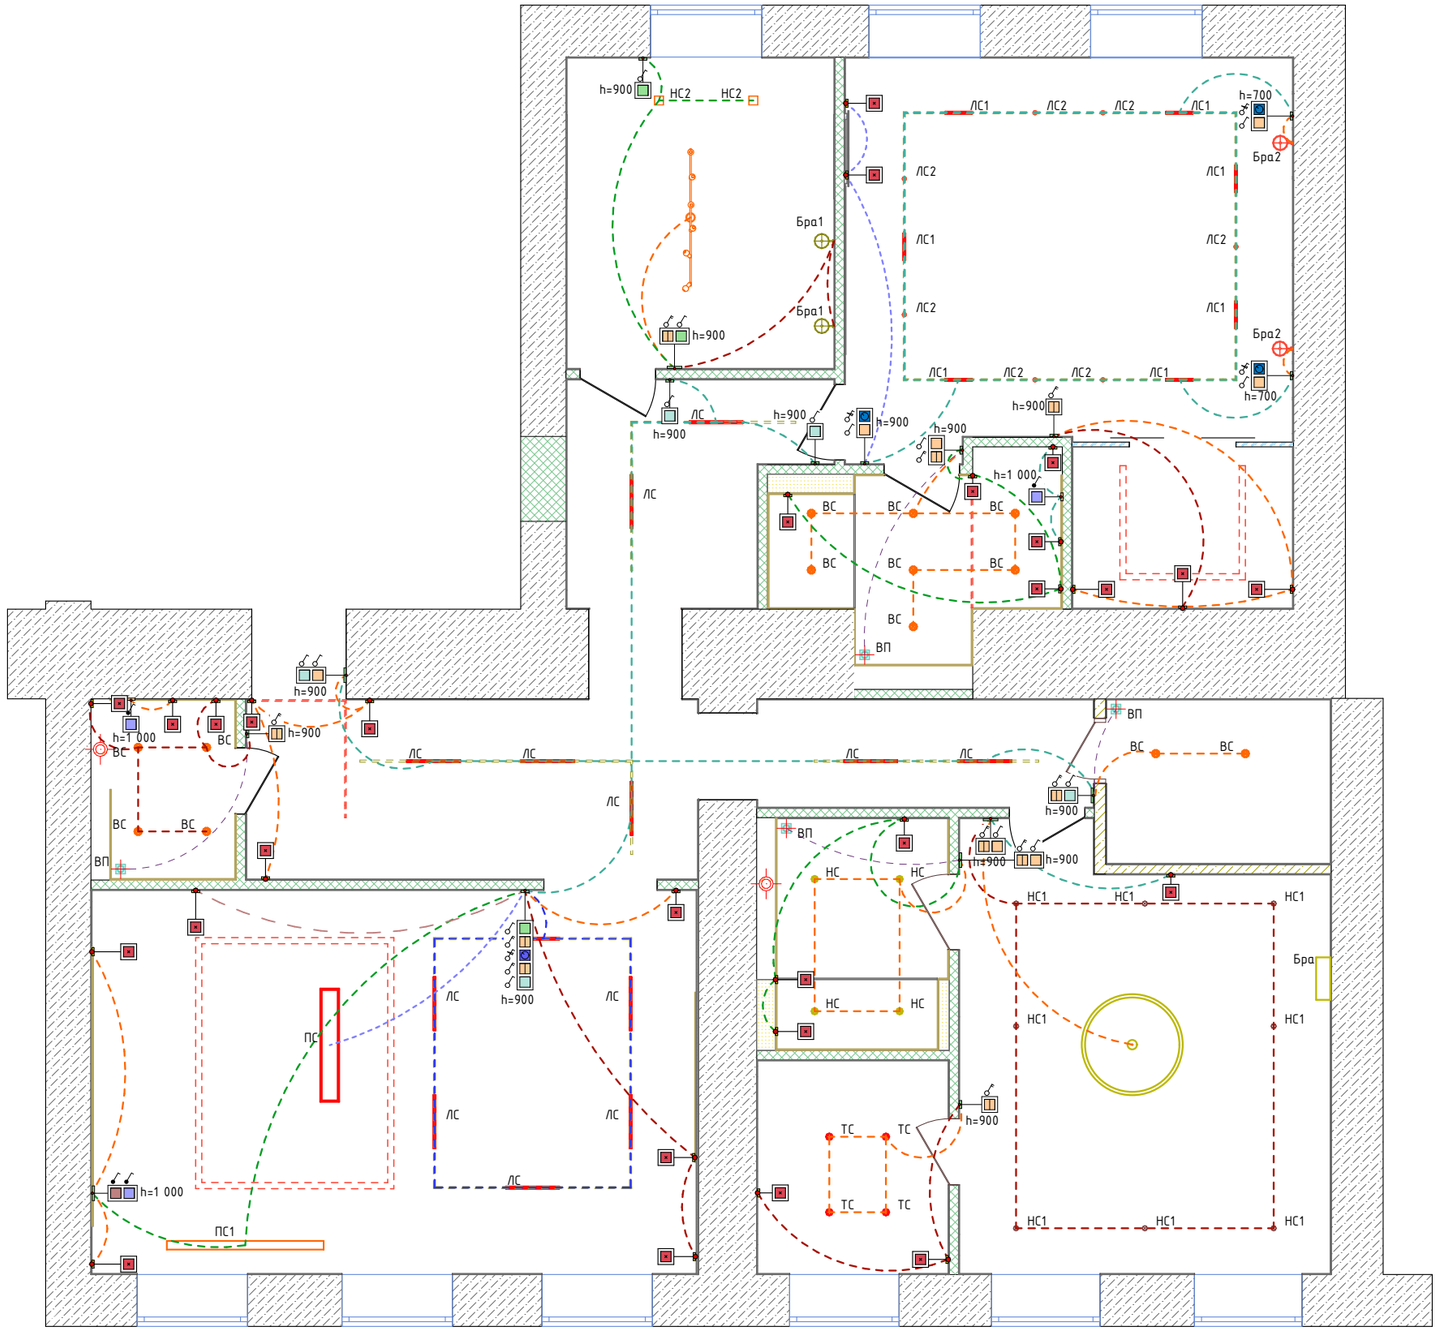

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м²

Условные обозначения		
2D-символ	Наименование	Количество
	Выключатель	7
	Выключатель	10
	Выключатель проходной	3
	Выключатель перекрестный	5
	Выключатель проходной IP44	1
	Диммер	4
	Выключатель IP44	3
	Вывод	31
	Вентиляция принудительная	3

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	11	28
Принял				План размещения выключателей	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

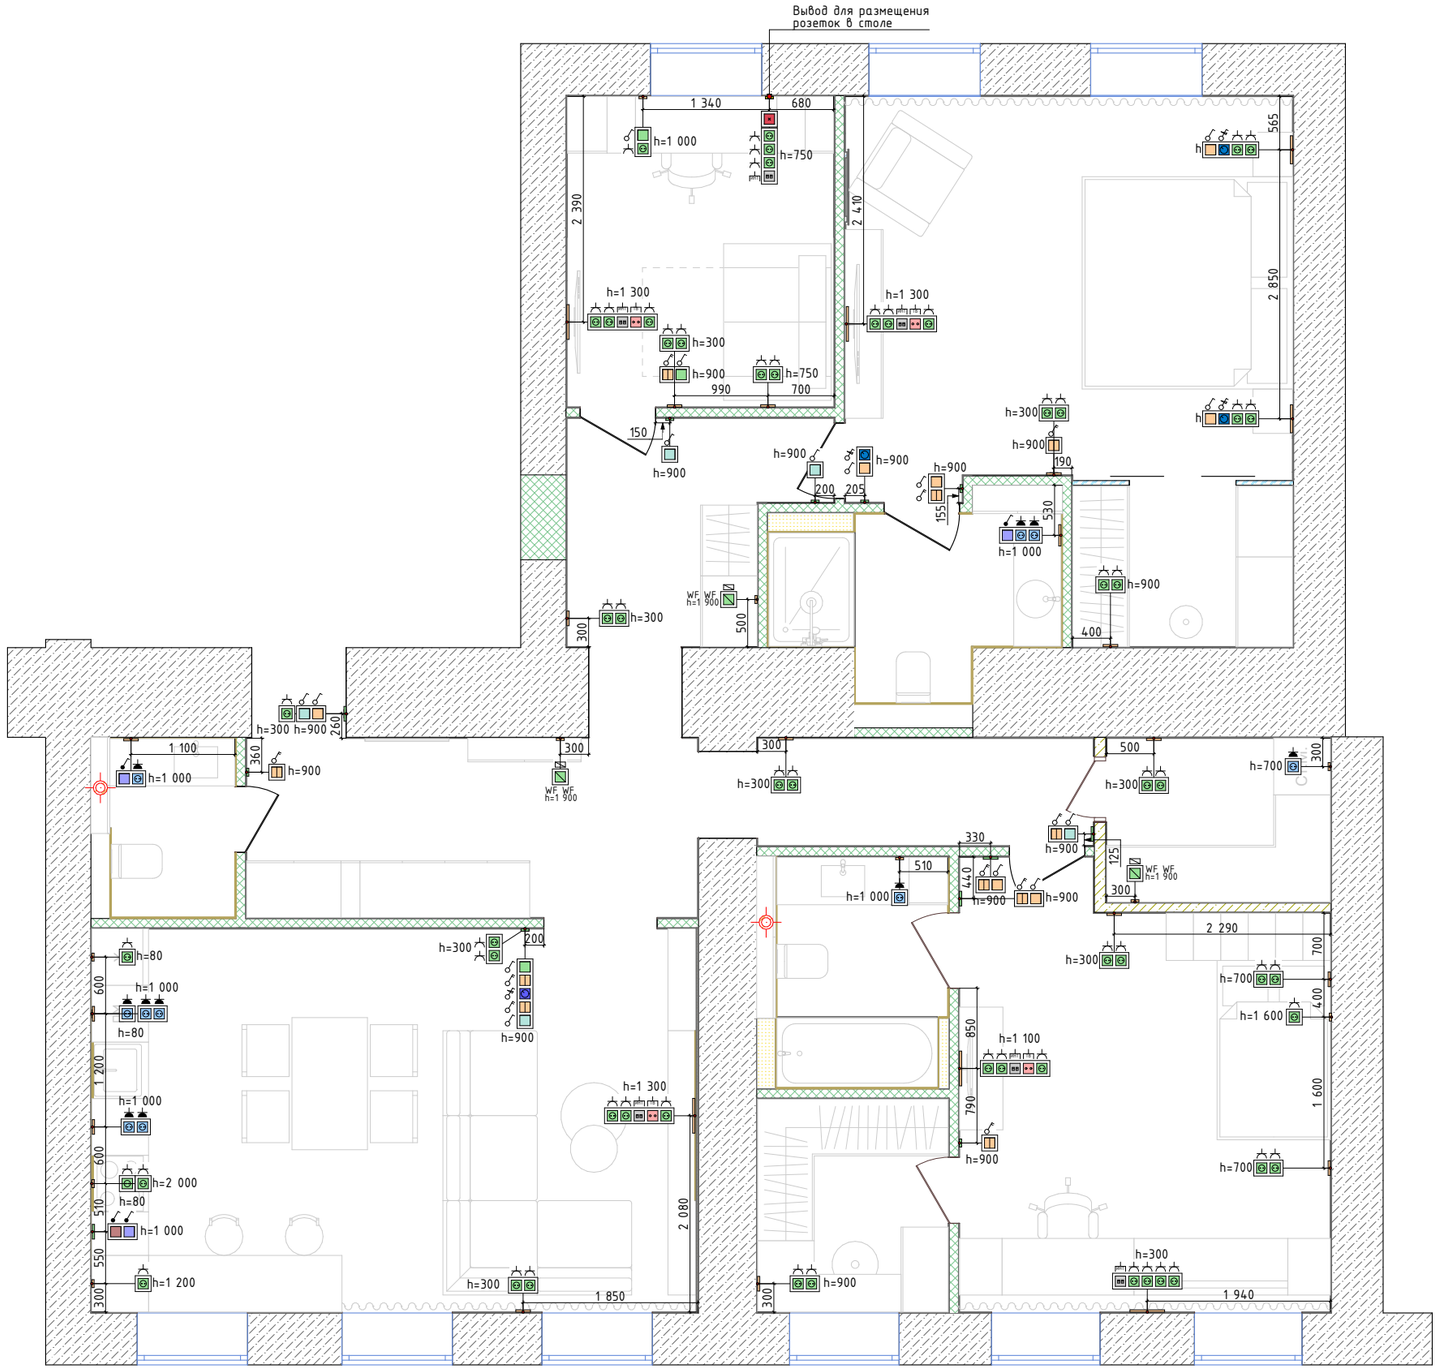

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м^2

Условные обозначения РАМКИ				
2D-символ	Марка	Наименование	Класс защиты	Кол-во
		для горизонтальной и вертикальной установки	IP44	4
		для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	8
	Wi-fi	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки		3
	Рм-1	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	IP44	3
	Рм-1	для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	1
	Рм-1	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	6
	Рм-2	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	IP44	3
	Рм-2	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	14
	Рм-3	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	IP44	1
	Рм-4	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	3
	Рм-5	Рамка x5 для горизонтальной и вертикальной установки	IP20	5

Условные обозначения		
2D-символ	Наименование	Количество
	Выключатель	7
	Выключатель	10
	Выключатель проходной	3
	Выключатель перекрестный	5
	Выключатель проходной IP44	1
	Диммер	4
	Выключатель IP44	3

Условные обозначения		
2D-символ	Наименование	Количество
	Розетка 220 V	55
	Розетка 220 V (IP44)	10
TV	Розетка телевизионная	4
	Розетка сетевая	6
	WI-FI	3

Примечание:
1. Розетка в зоне игрового домика для гирлянды устанавливается по решению заказчика.
2. В кабинете предусмотреть розетки в рабочем столе.

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	10	28
Принял				План электрооборудования	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

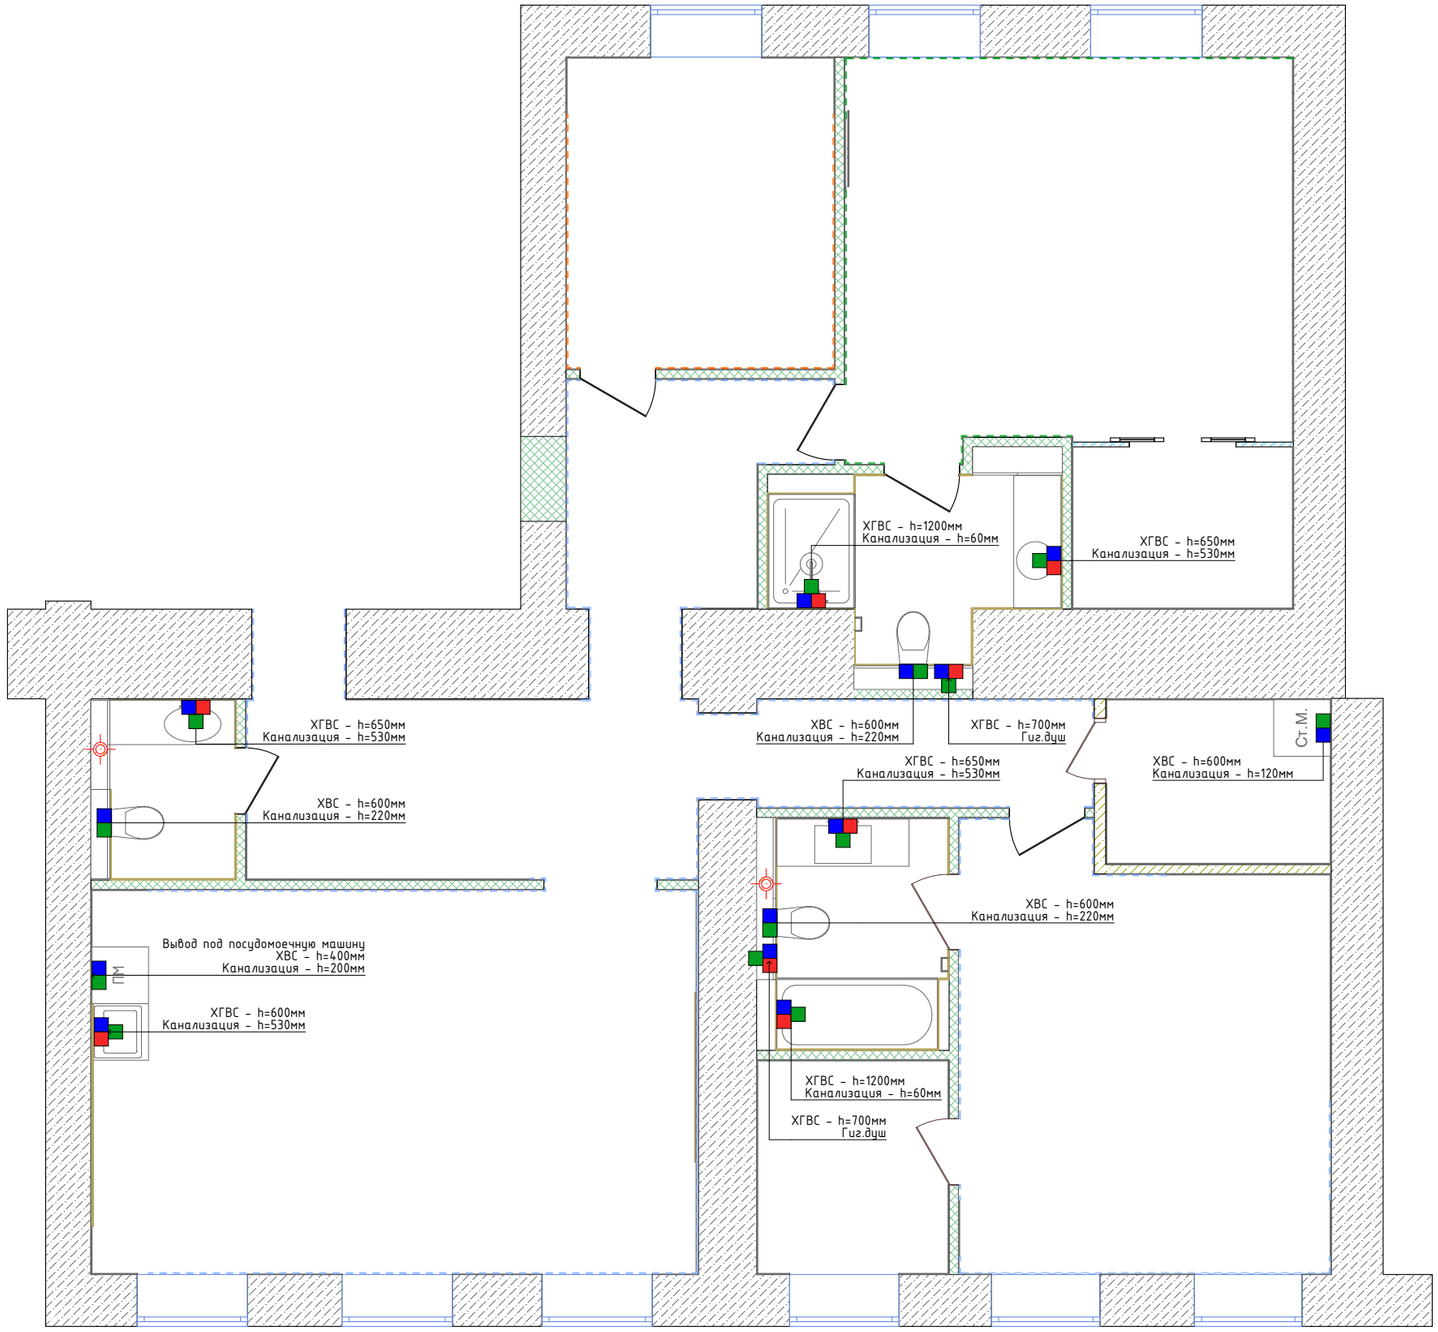

Экспликация		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9,22
2	Гостевой санузел	2,96
3	Кухня-гостиная	26,27
4	Коридор	4,15
5	Детский санузел	5,03
6	Детская	17,62
7	Гардероб	4,64
8	Кладовая	4,19
9	Коридор	5,71
10	Мастер-спальня	19,55
11	Мастер-гардероб	4,04
12	Мастер-санузел	5,81
13	Кабинет	9,43
		118,62 м^2

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с визуализациями.
2. Расстояние между выводами горячей и холодной воды уточнить после выбора смесителей.
4. Расположение фановых труб указано примерно, доступ осуществлялся через технические люки.
3. Посудомоечная машина подключается к монтажному блоку (сифону).
4. Подводку от полотенцесушителя необходимо утопить в стену и вывести из плоскости стены,
места вывода определить исходя из модели полотенцесушителя (запросить у заказчика).
5. Под водонагревателем рекомендуется предусмотреть канализационную трубу для аварийного слива воды, высота – на усмотрение фирмы-исполнителя.
6. В ГКЛ зашивке стояков предусмотреть скрытый люк для доступа к вентилям, счетчикам и фильтрам воды.
Под ванной предусмотреть скрытый люк для доступа к сифону.
7. В "мокрых" помещениях рекомендуется устанавливать датчики утечки воды с оповещением на телефон.
8. Монтаж инсталляции, унитаза, посудомоечной машины производить согласно инструкции.
9. Высотные размеры и расположение выводов горячей и холодной воды согласовать с фирмой изготовителем монтажных работ и производителем мебели.

Условные обозначения		
2D-символ	Наименование	Количество
	Вывод горячего водоснабжения	8
	Вывод холодного водоснабжения	13
	Канализация	13

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	12	28
Принял							
				План сантехнический	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

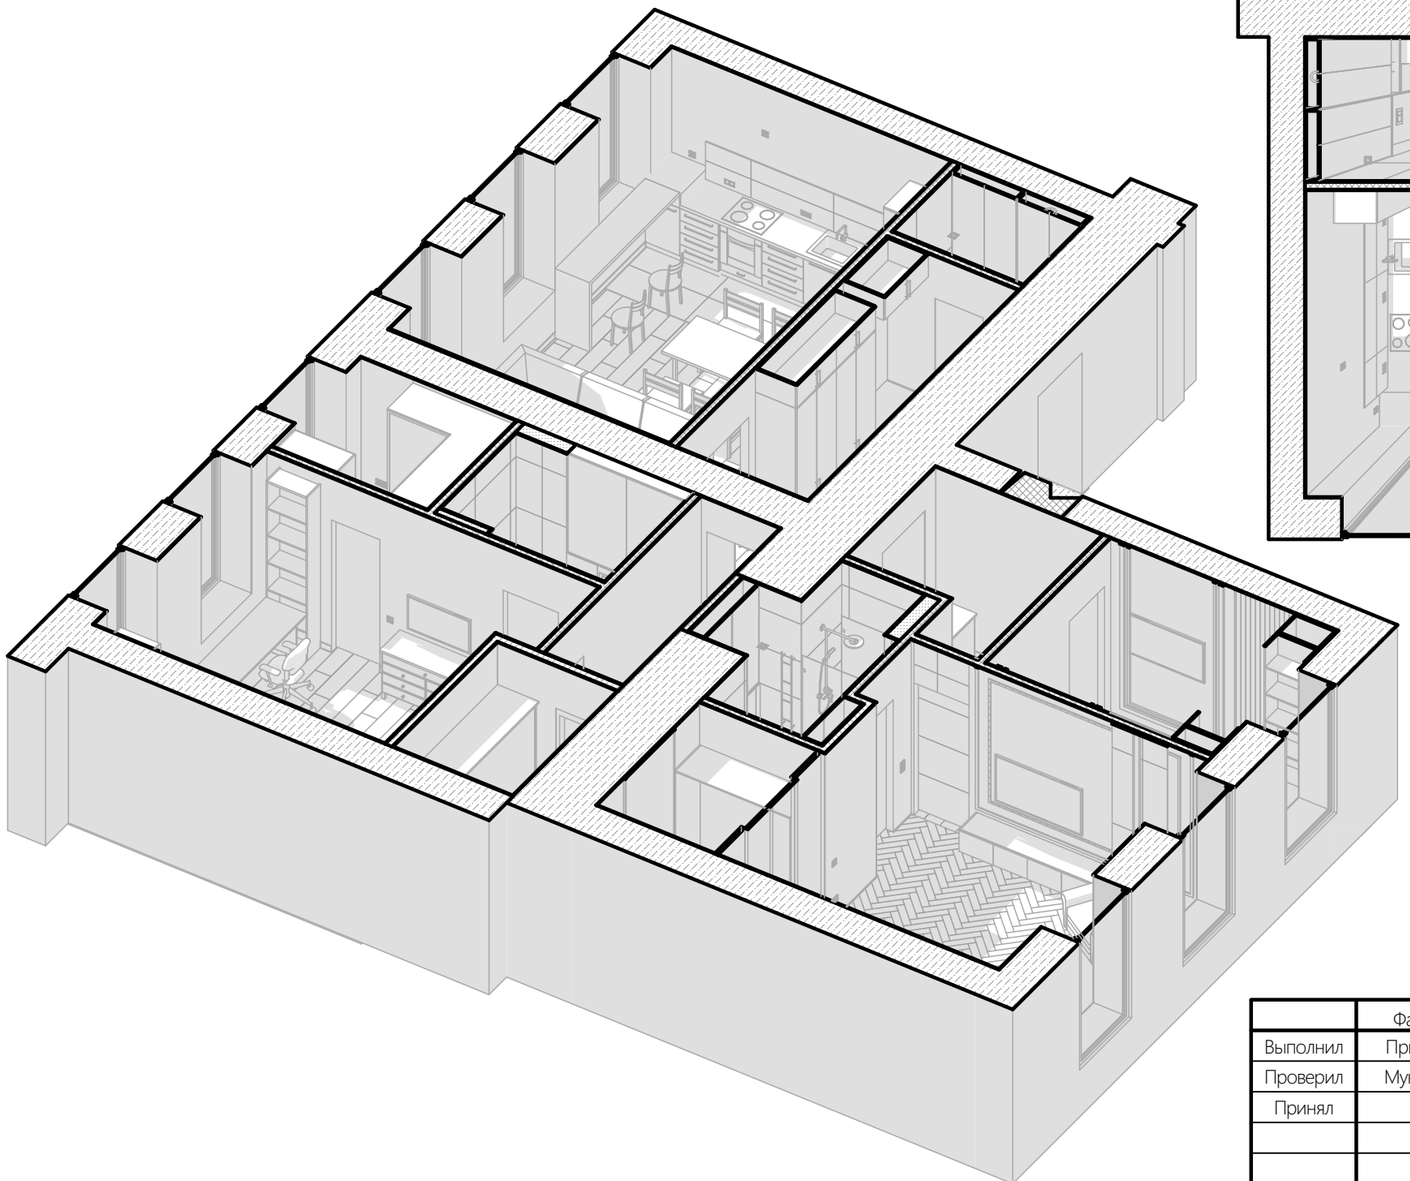

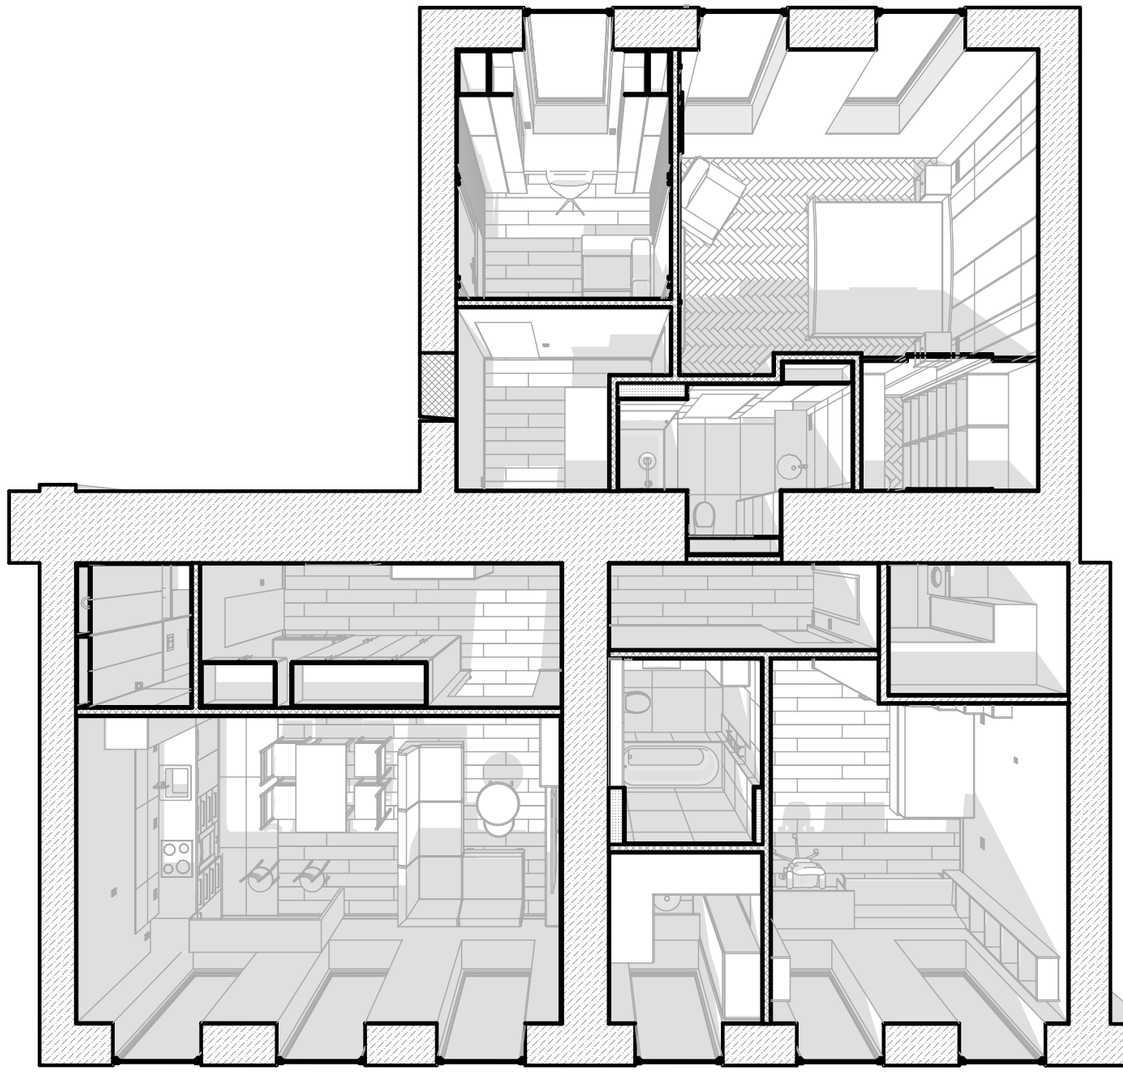

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	12	28
Принял							
				3D-виды	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

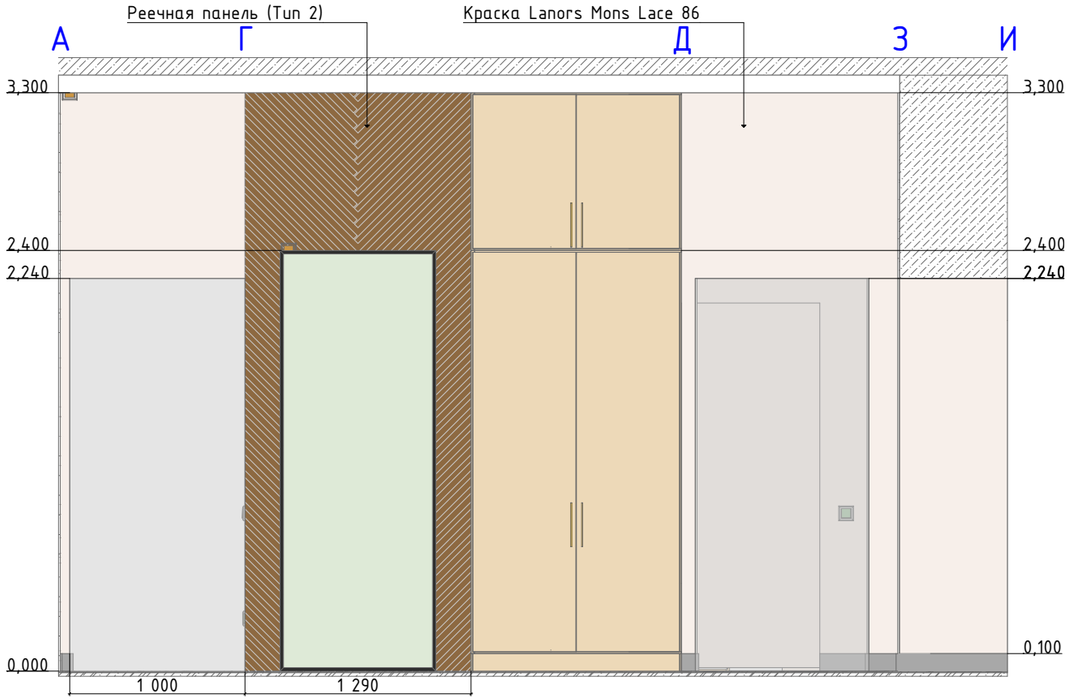

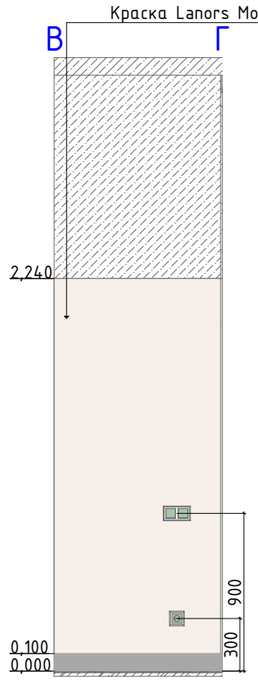

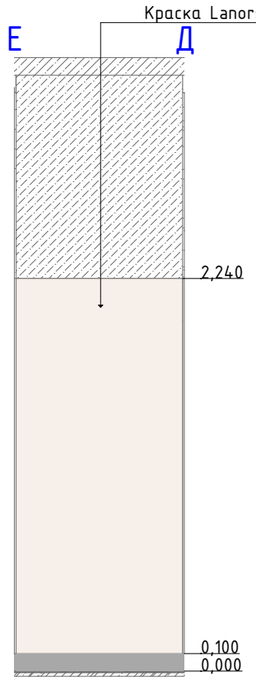

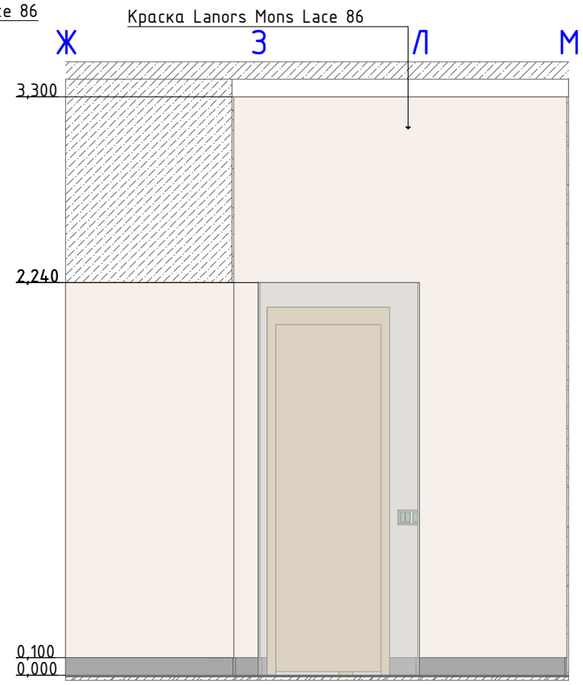

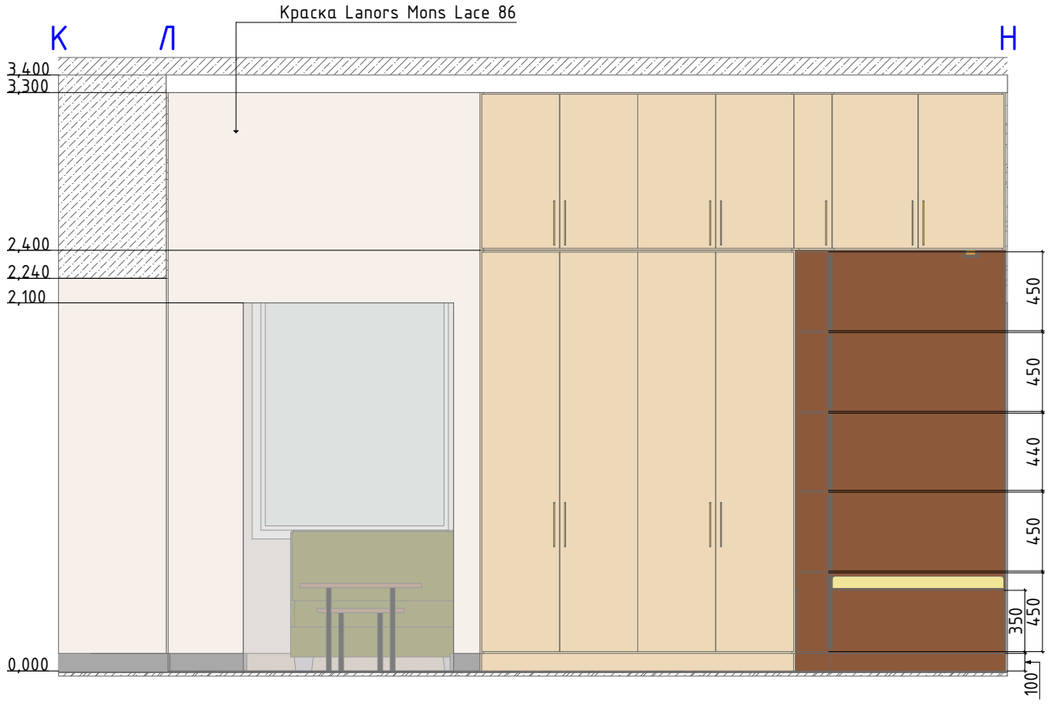

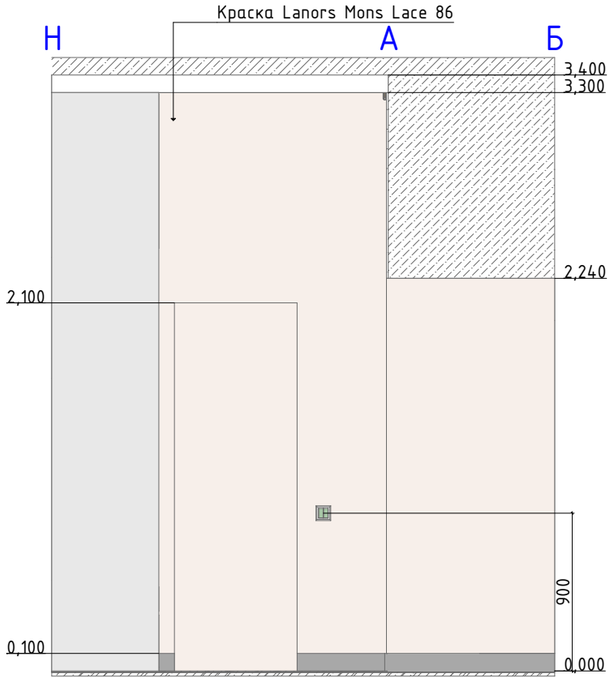

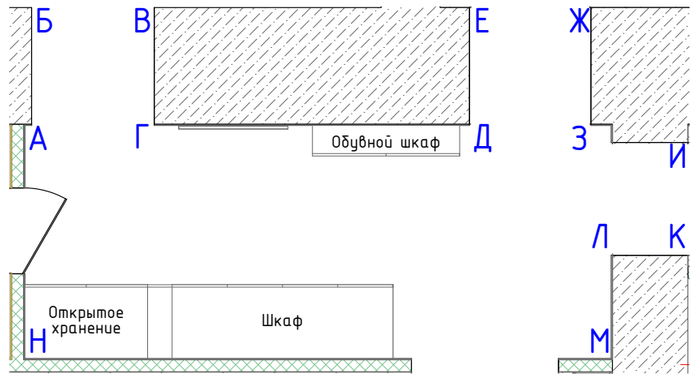

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	15	28
Принял				Развертка стен прихожей	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

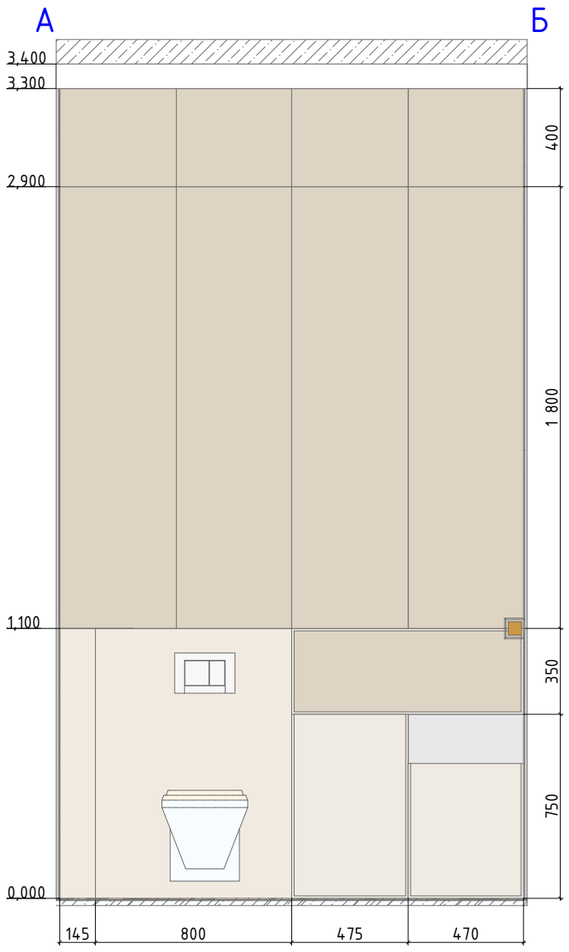

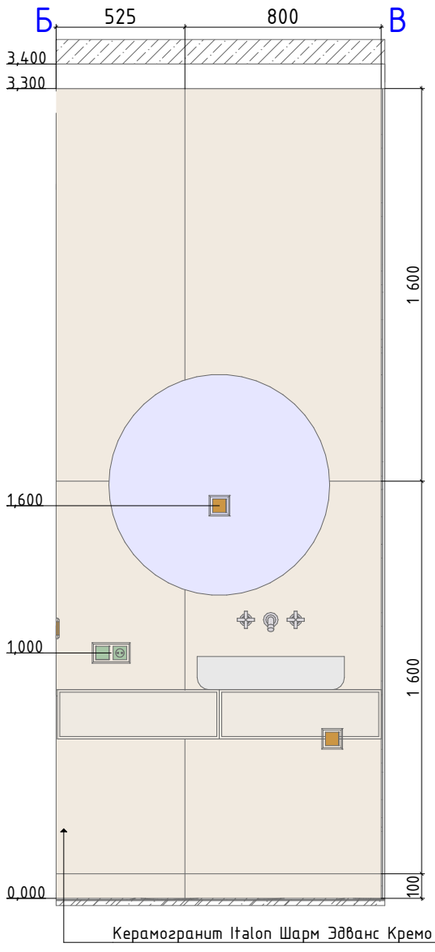

Керамогранит Italon Шарм Эдванс Кремо Деликато 80x160

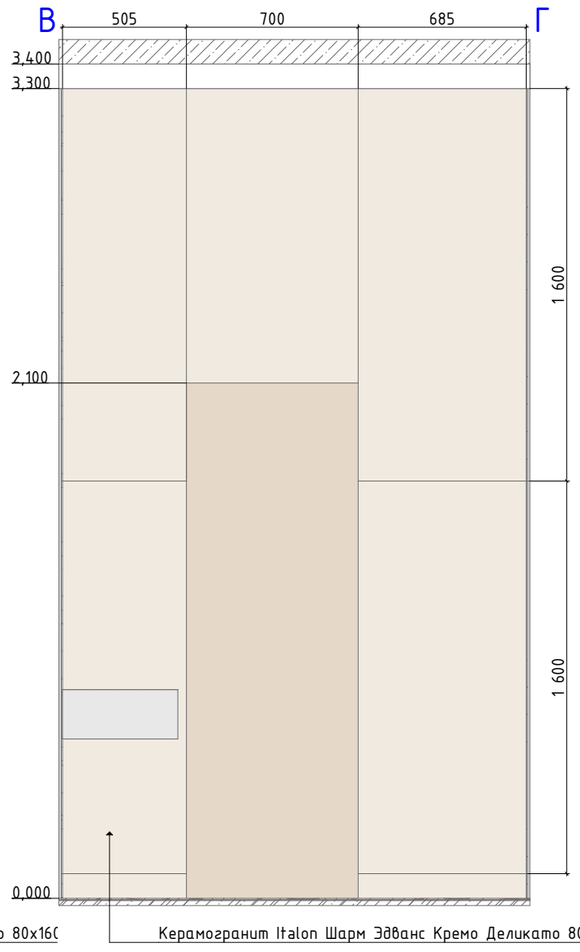

Керамогранит Italon Шарм Эдванс Кремо Деликато 80x160

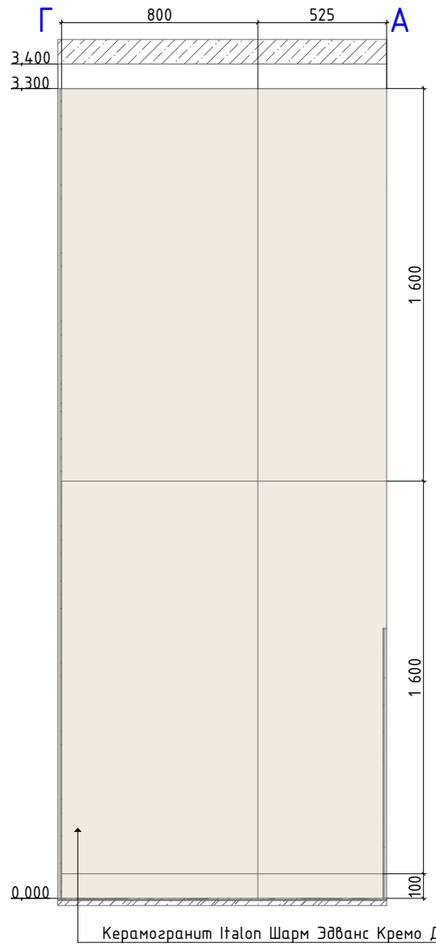

Керамогранит Italon Шарм Эдванс Кремо Деликато 80

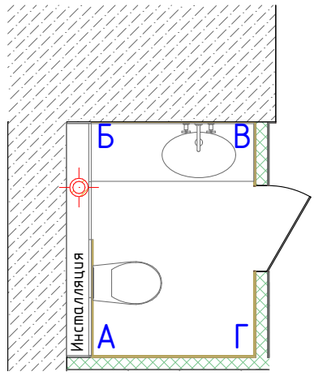

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	16	28
Принял				Развертка стен гостевого санузела	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

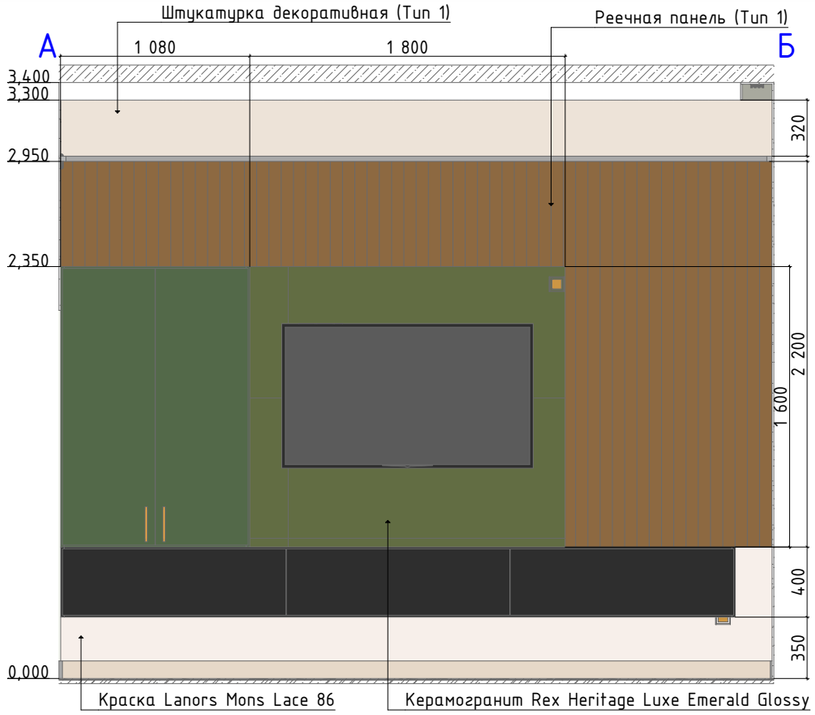

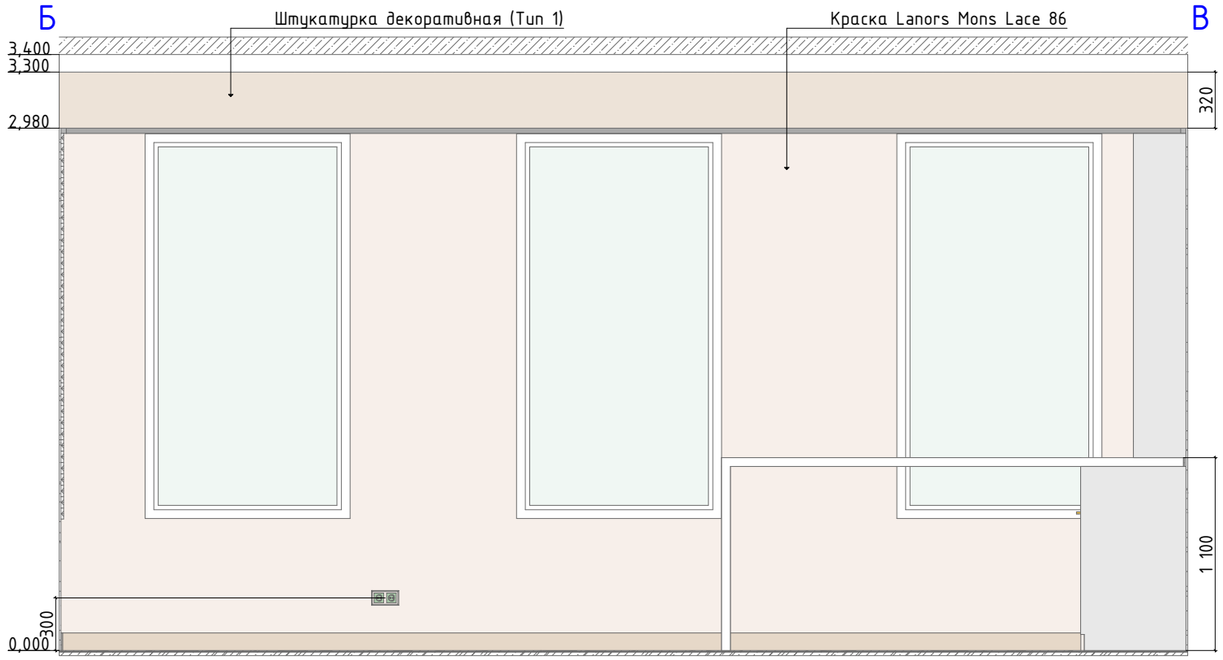

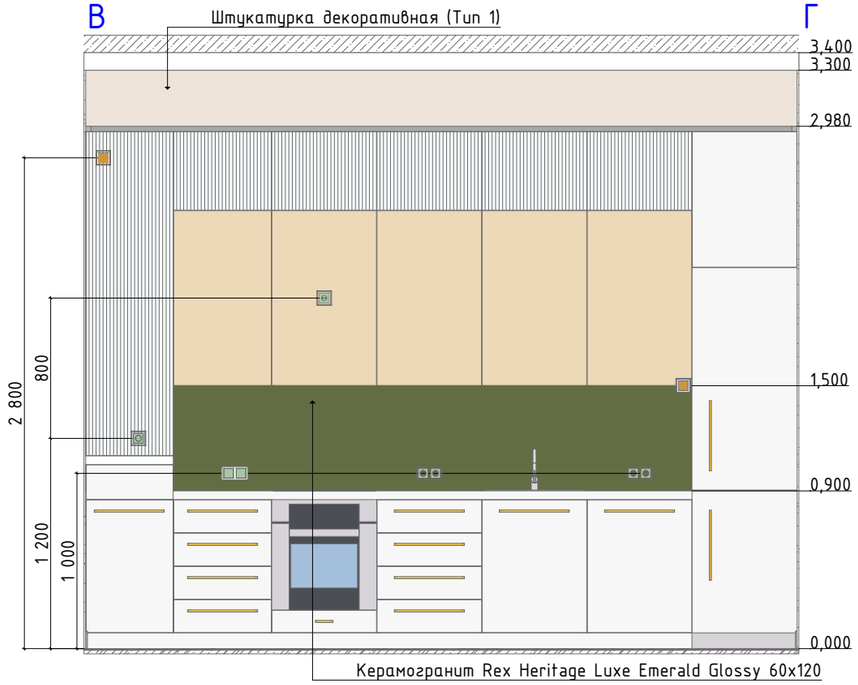

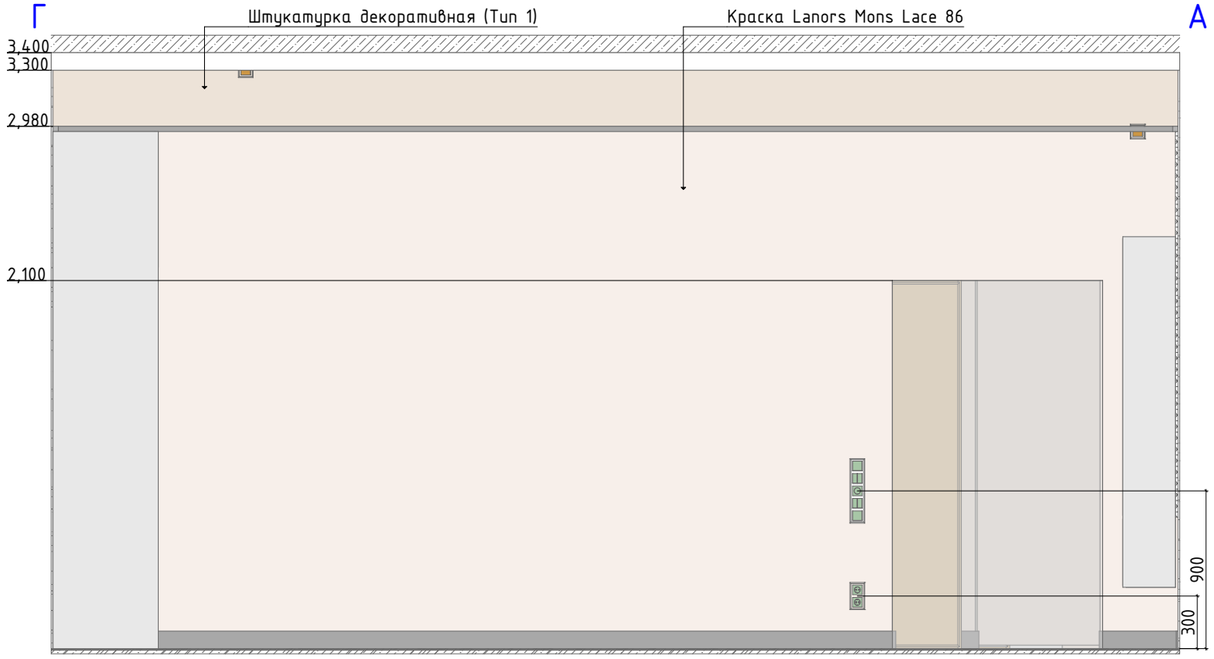

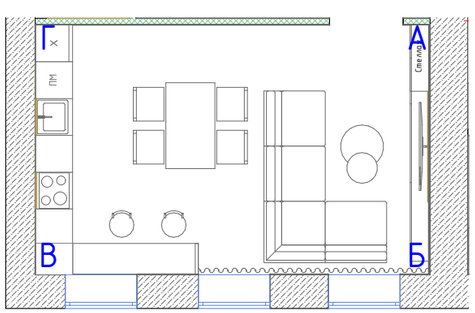

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	17	28
Принял				Развертка стен кухни-гостиной	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

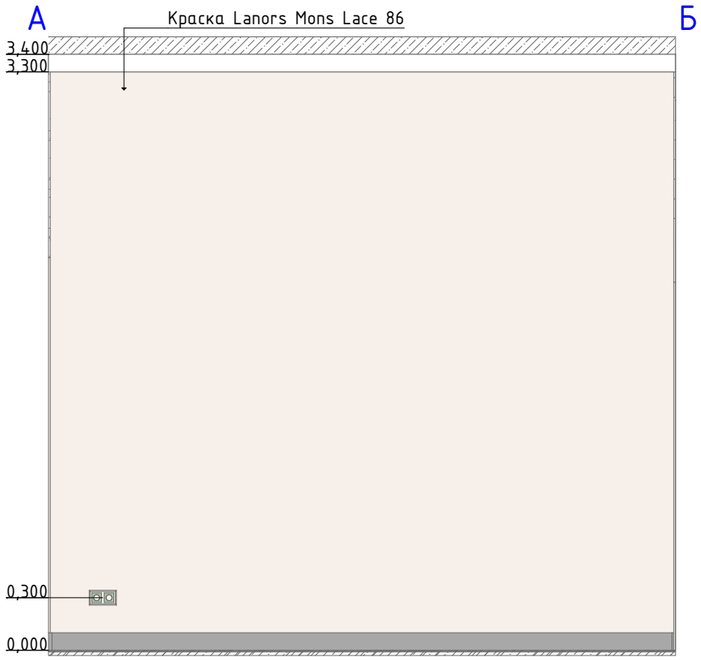

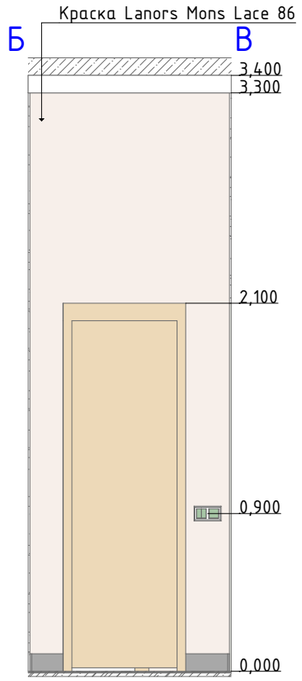

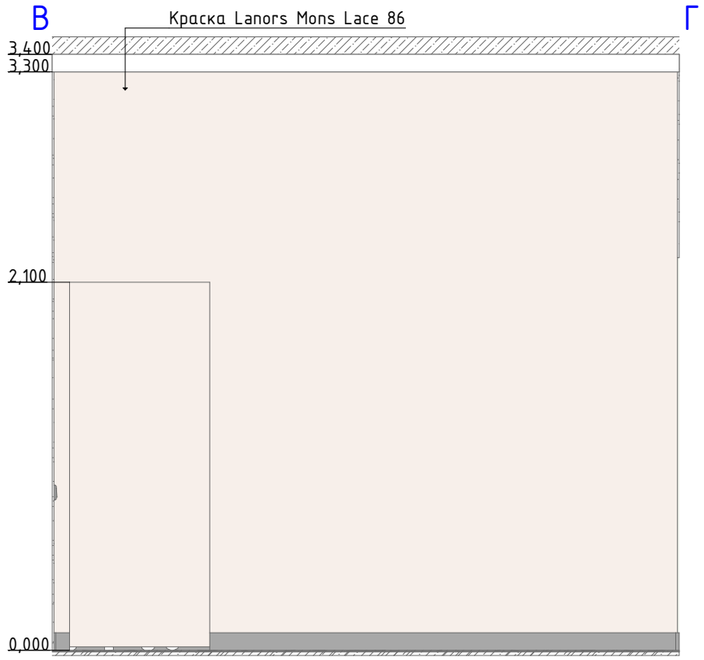

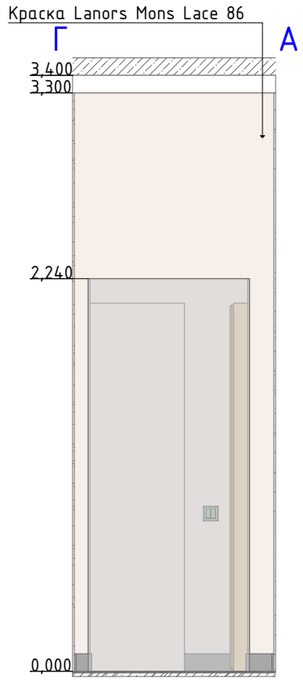

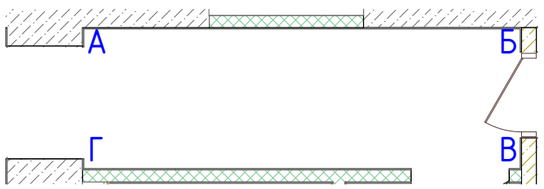

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	18	28
Принял							
				Развертка стен коридора	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

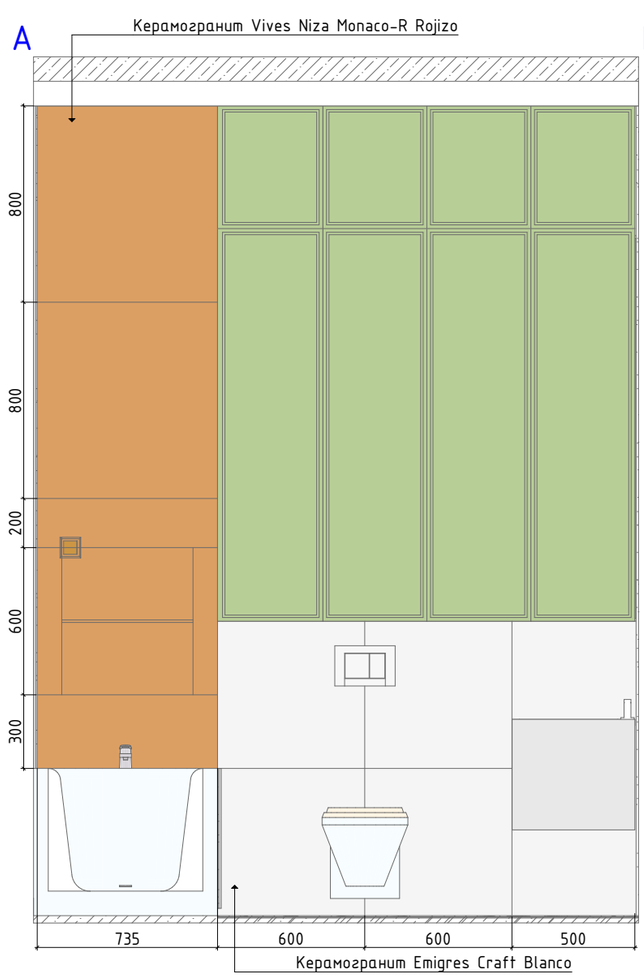

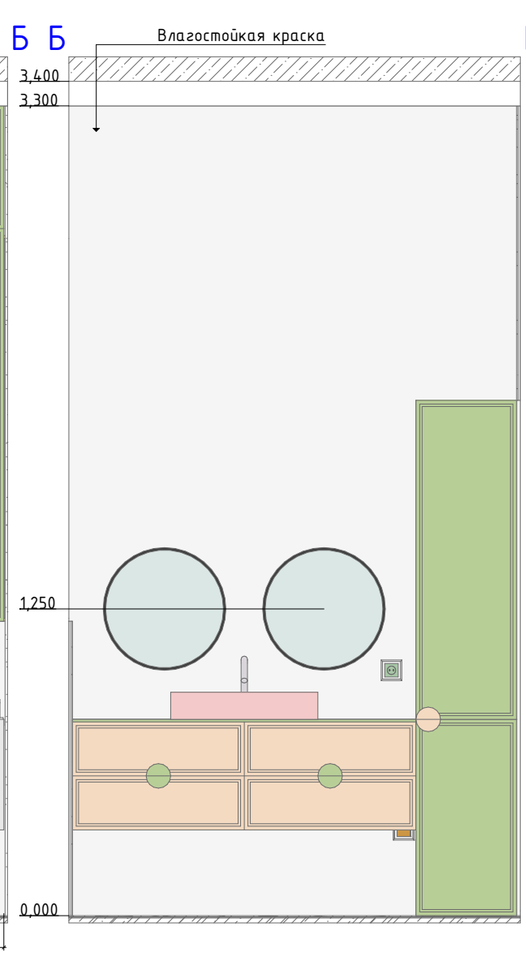

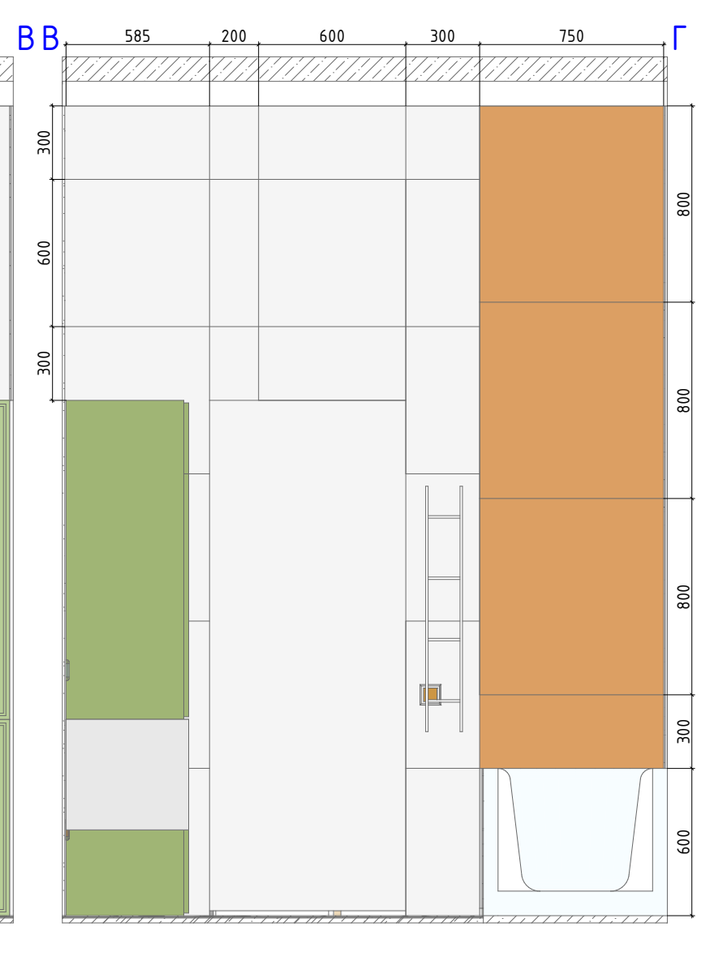

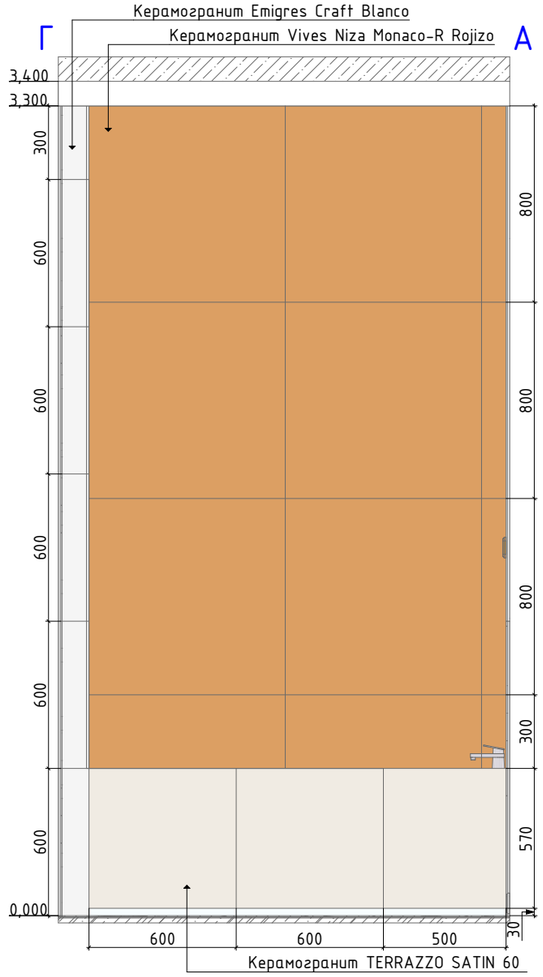



	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	19	28
Принял				Развертка стен детского санузла	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

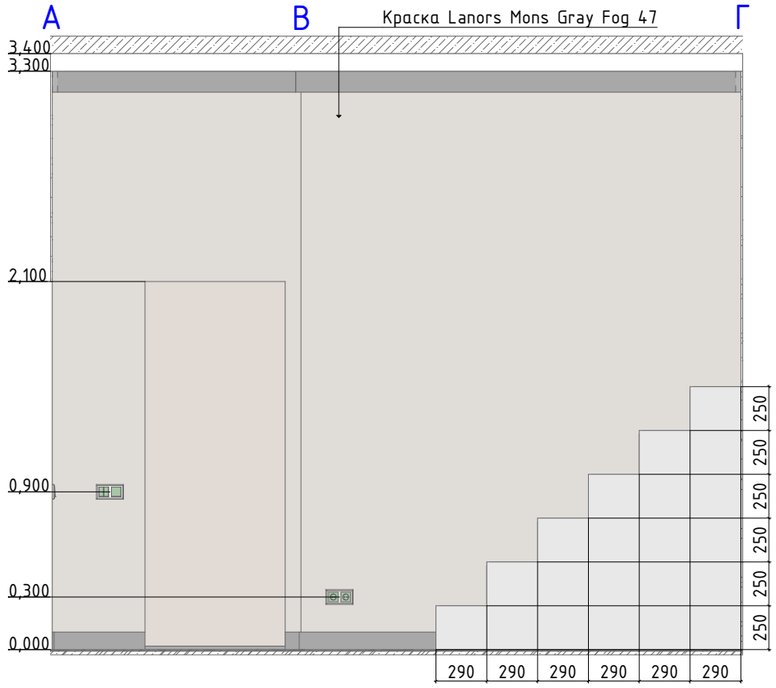

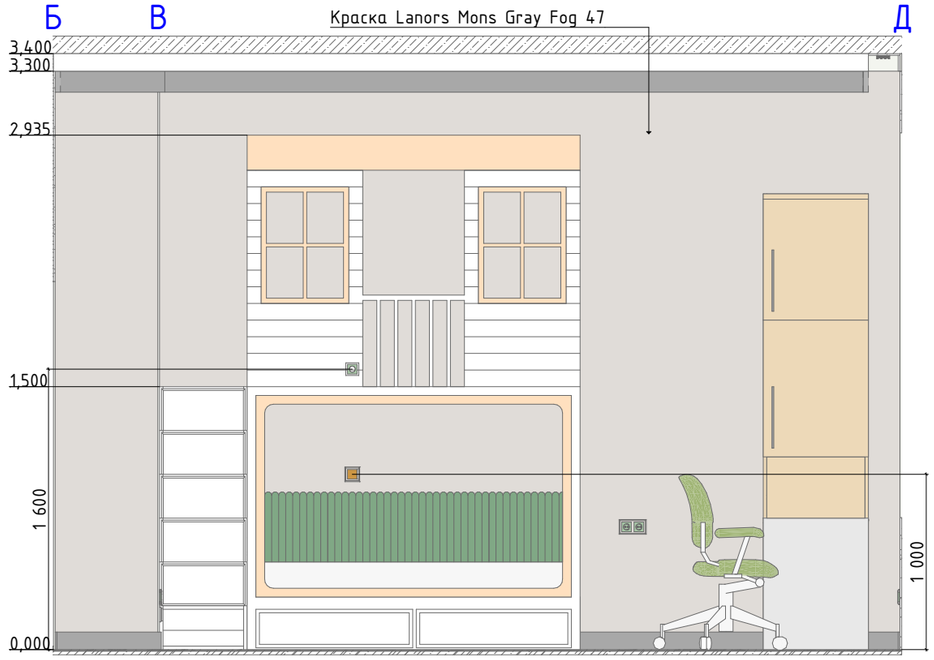

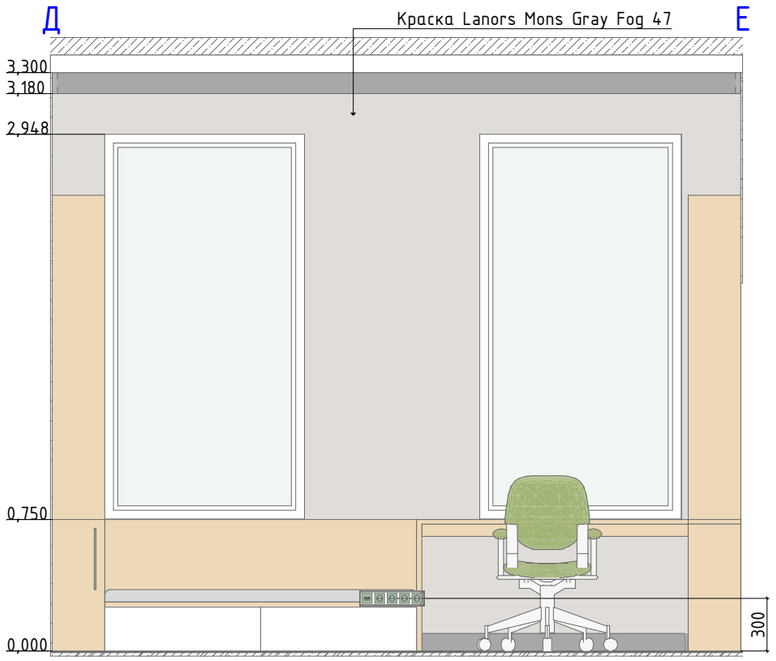

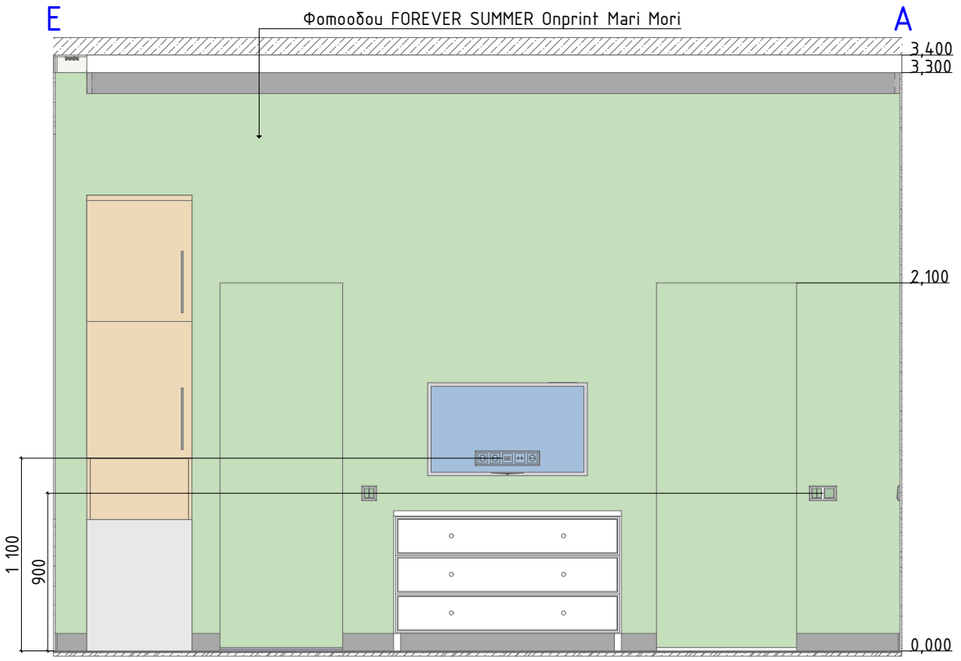



	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	20	28
Принял							
				Развертка стен детской	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

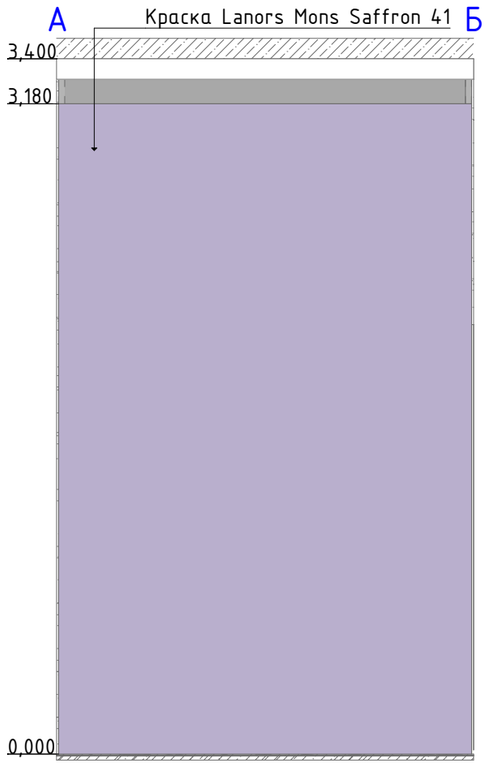

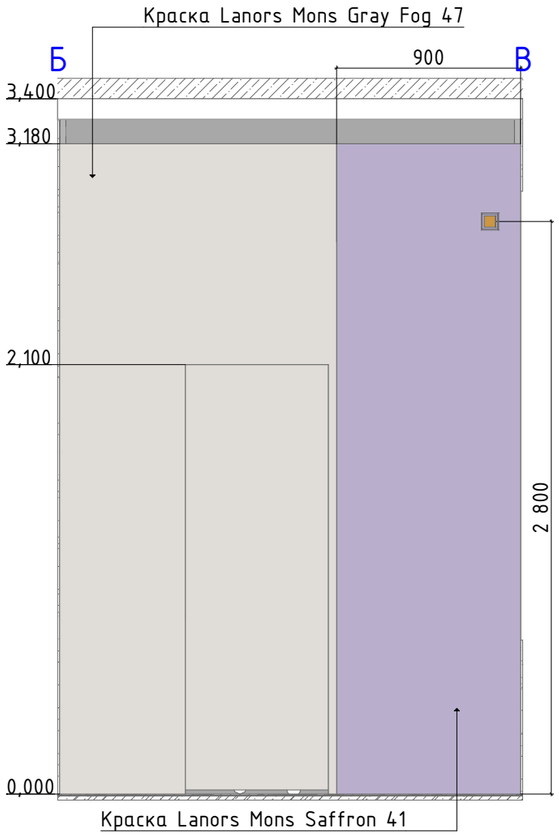

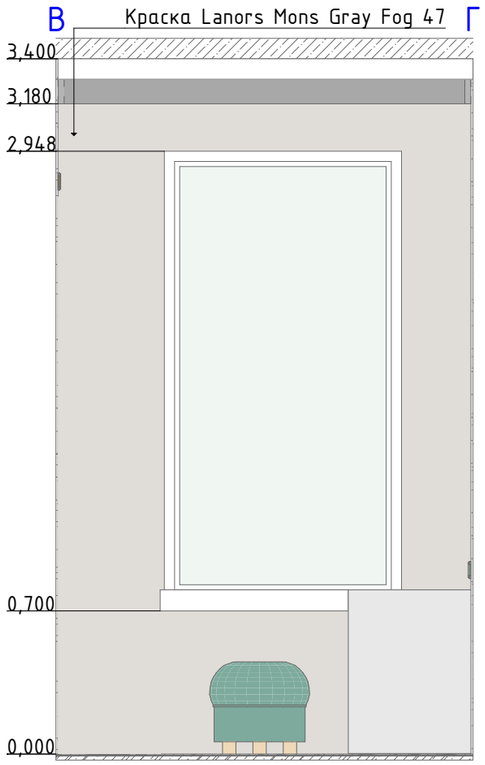

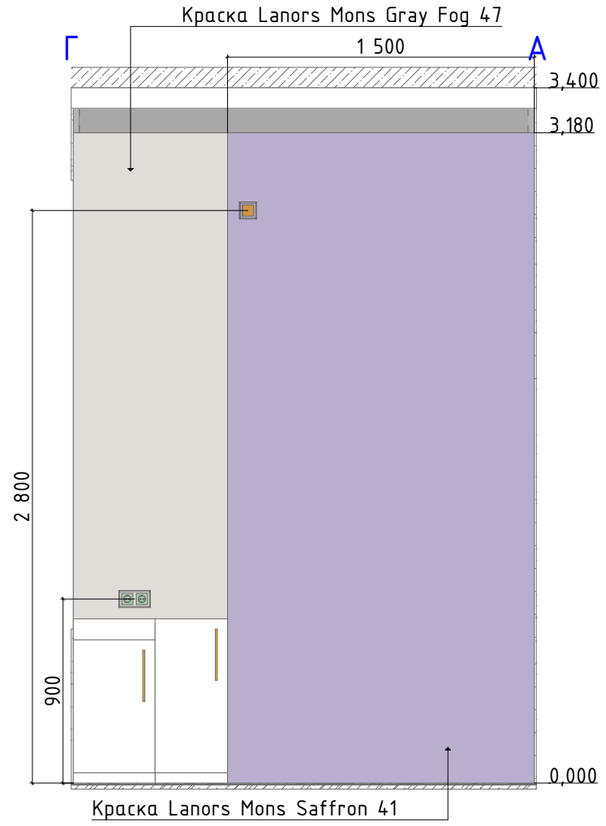

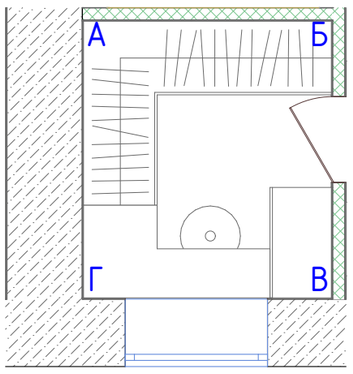

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	21	28
Принял				Развертка стен детской гардеробной	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

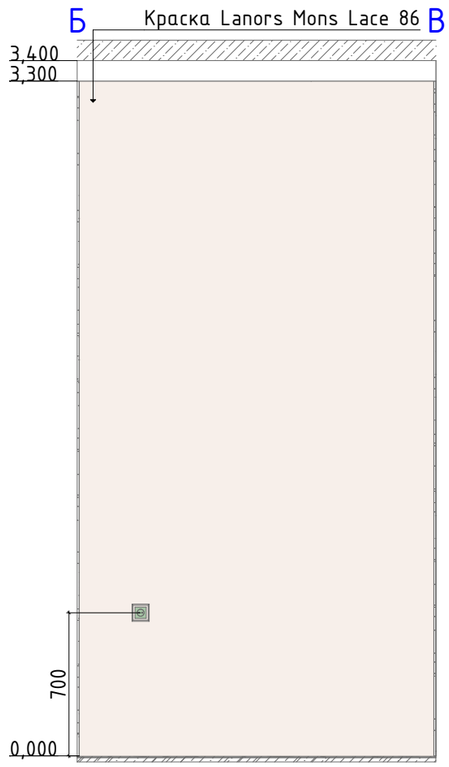

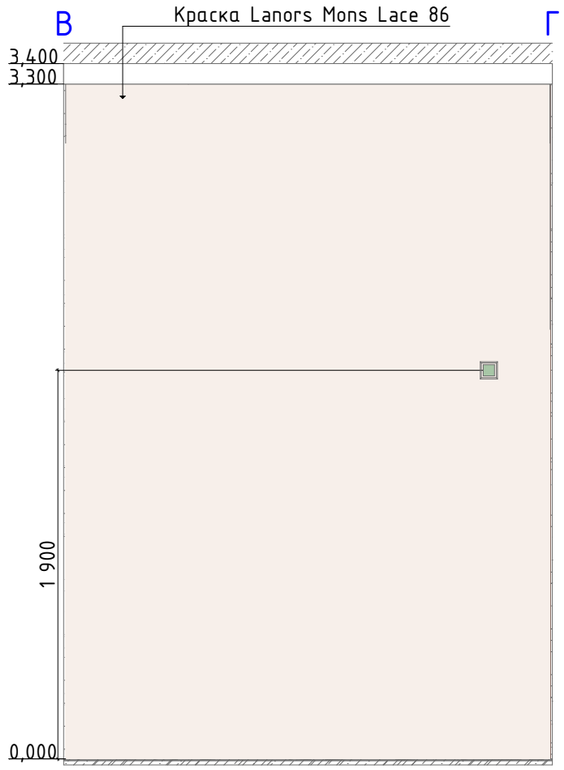

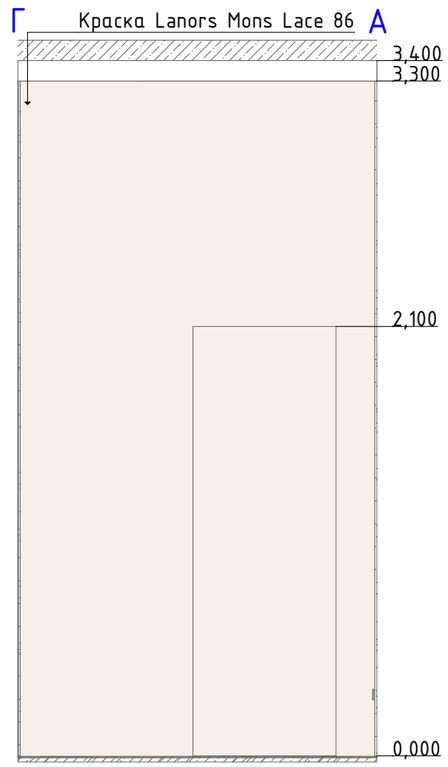

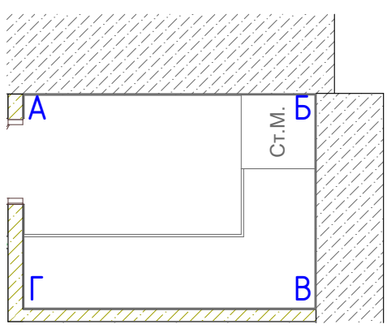

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	22	28
Принял							
				Развертка стен кладовой	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

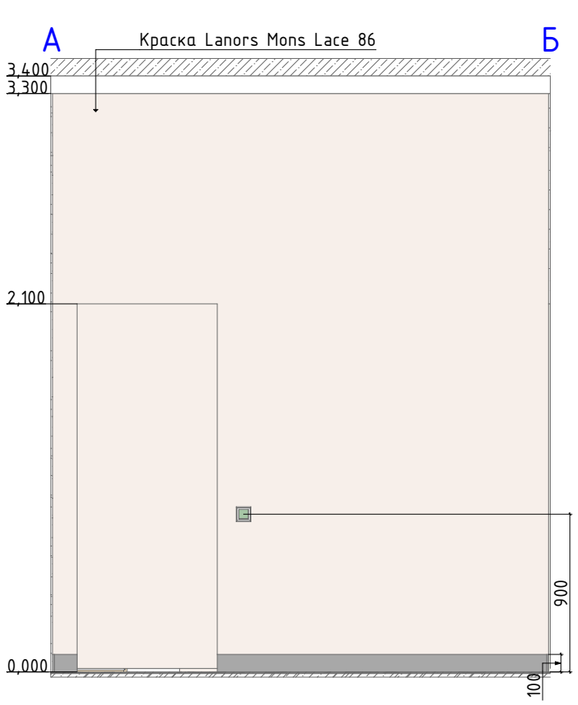

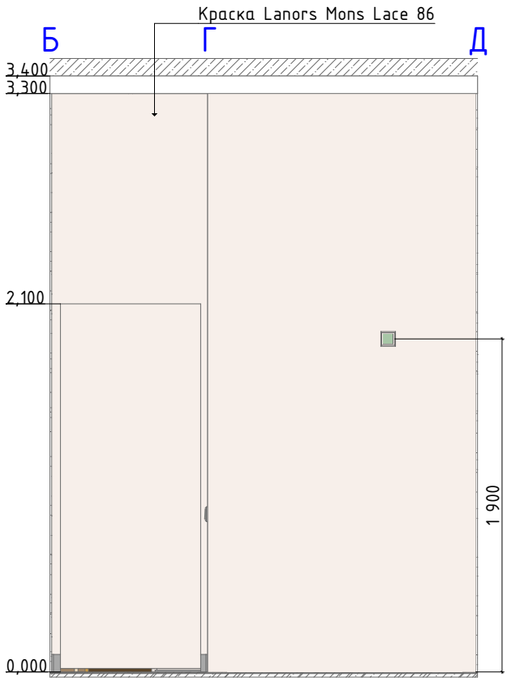

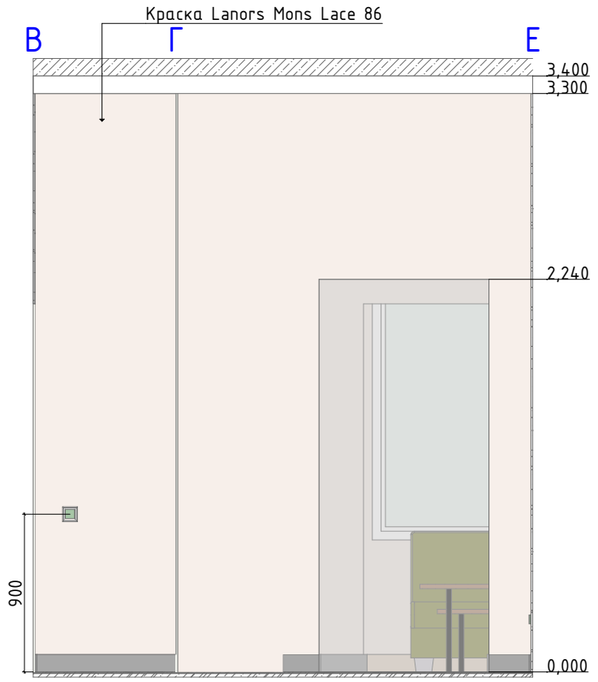

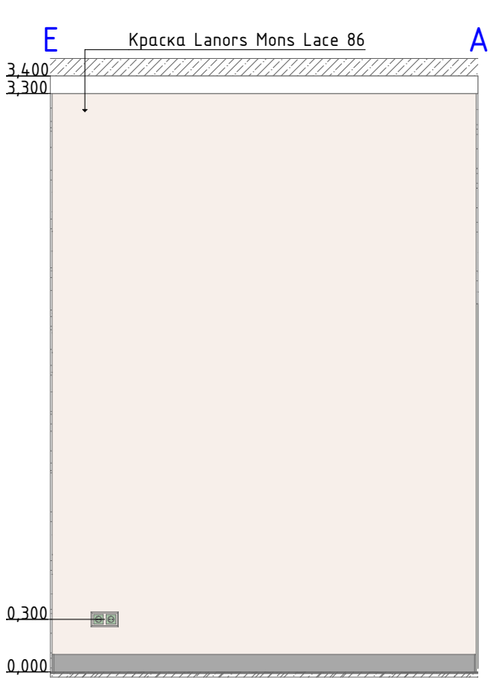

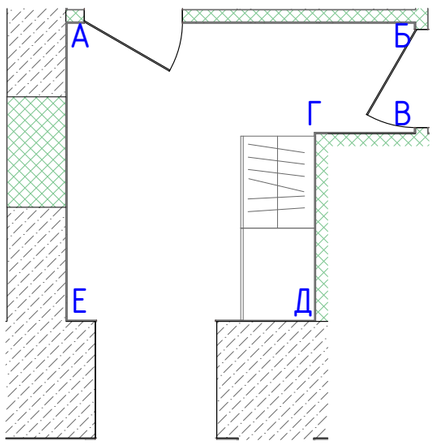

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	23	28
Принял							
				Развертка стен коридора	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

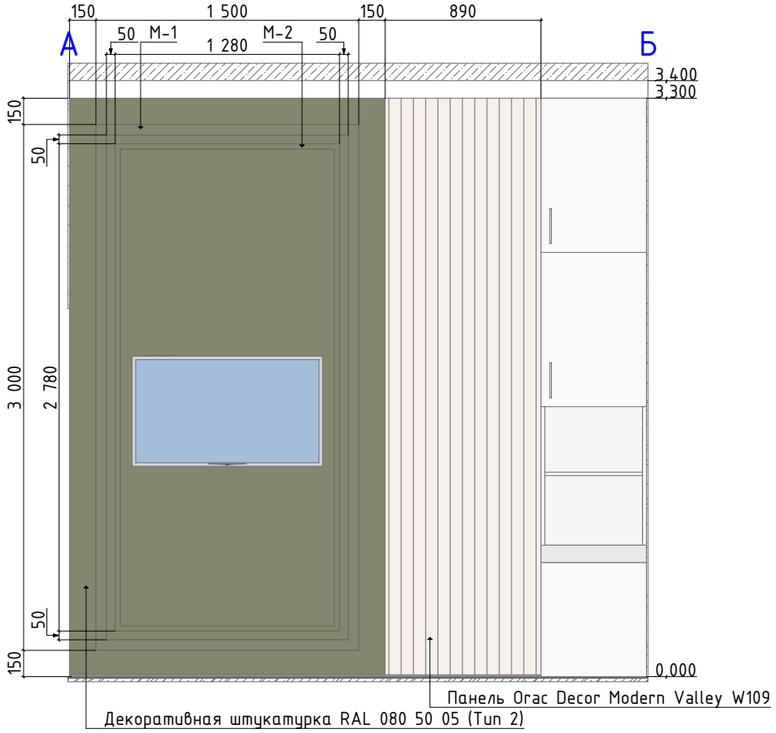

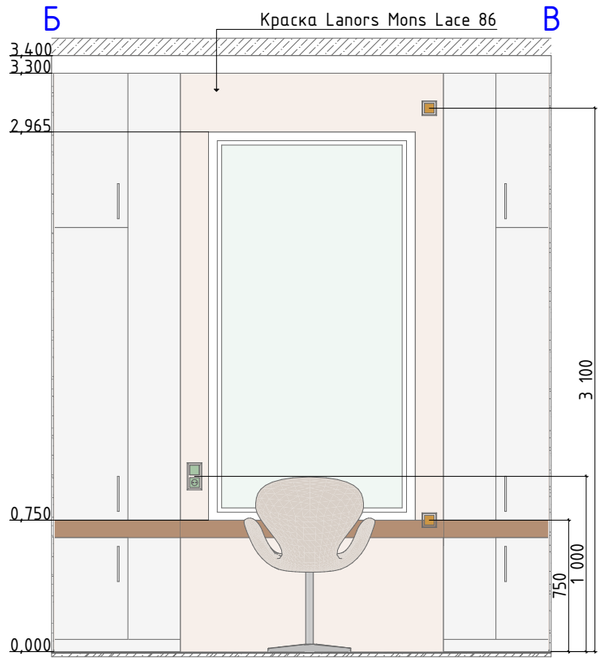

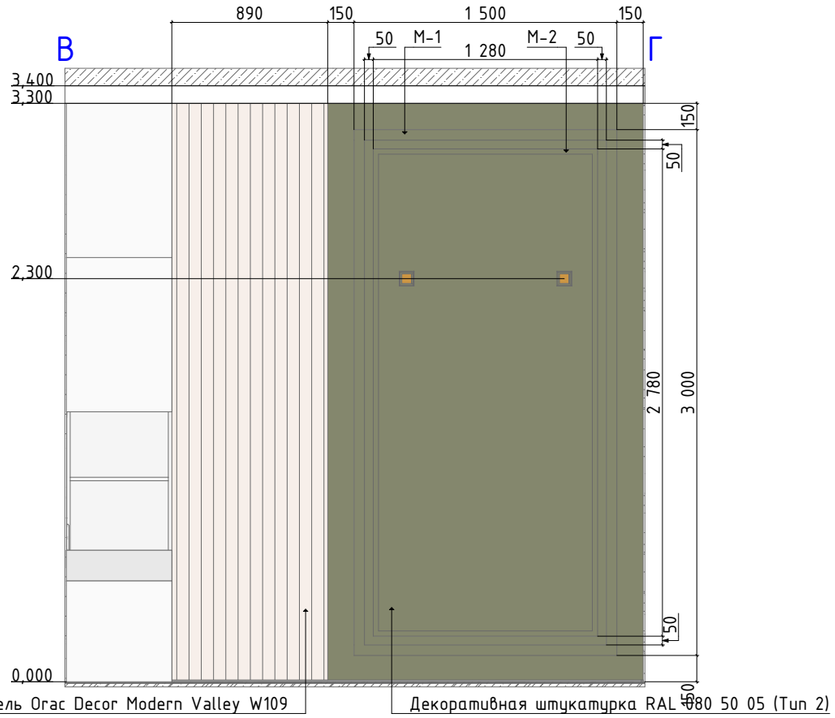

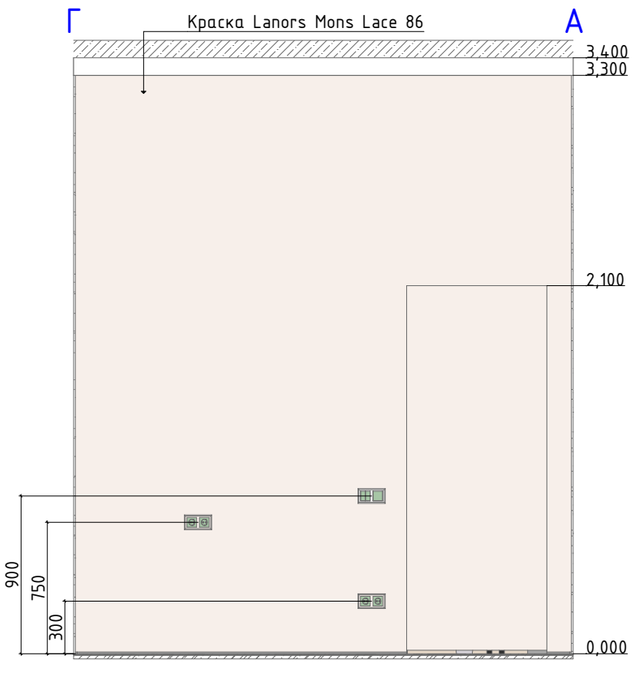

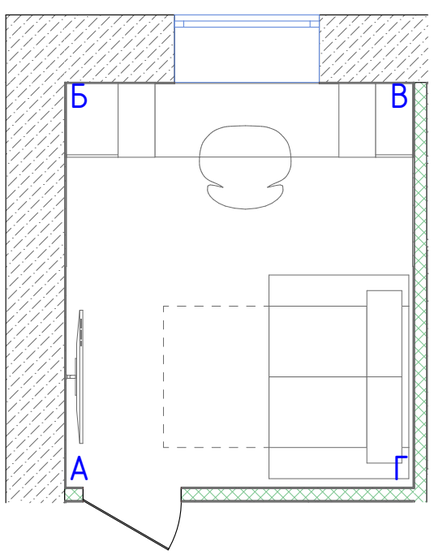

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	24	28
Принял				Развертка стен кабинета	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

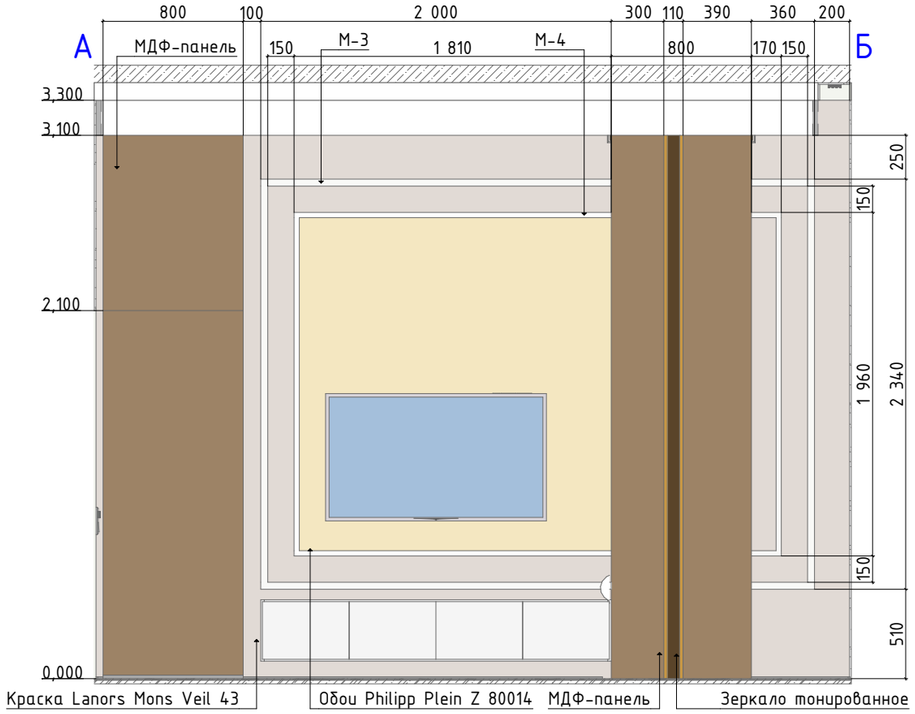

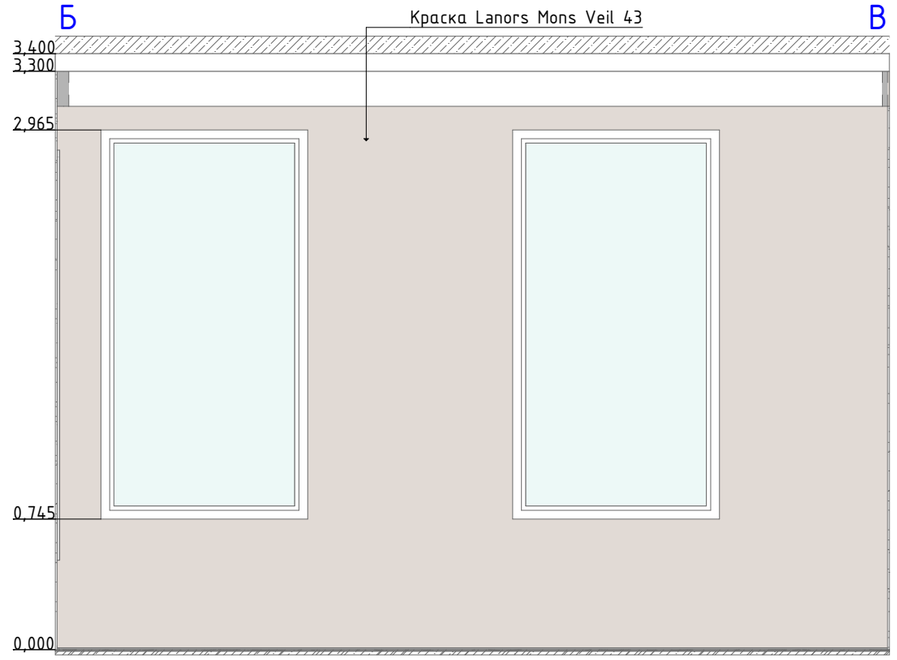

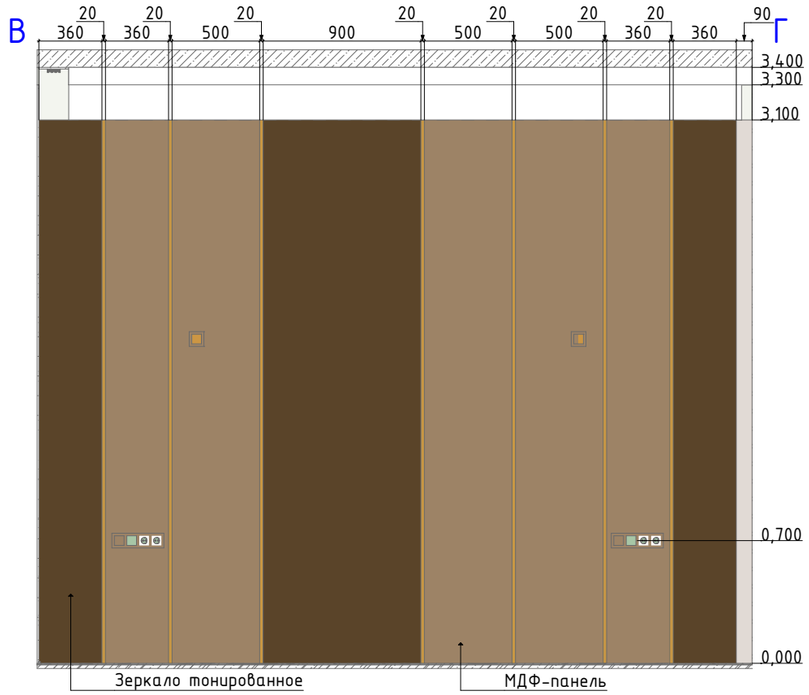



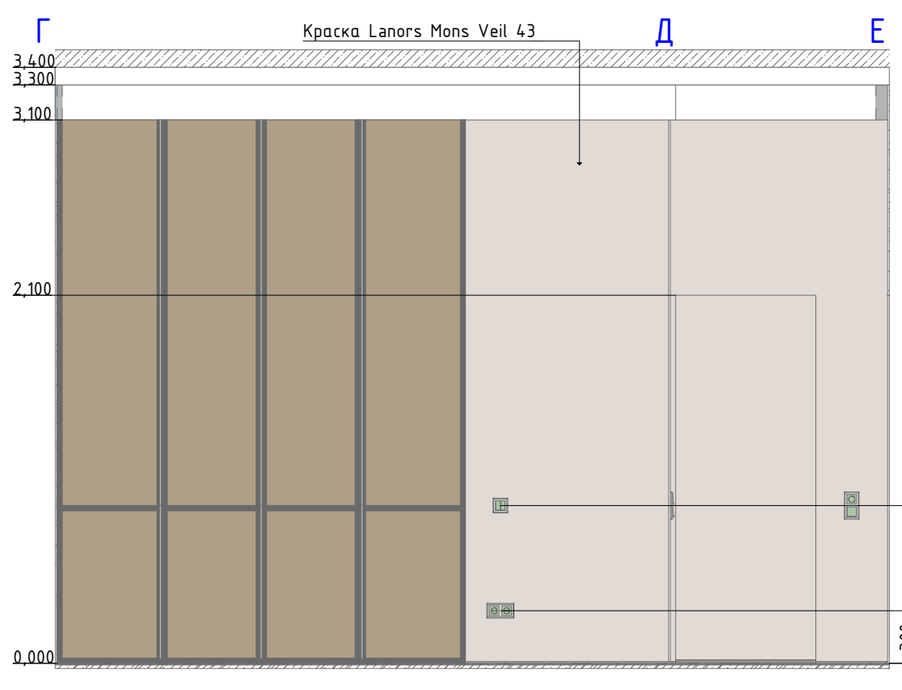

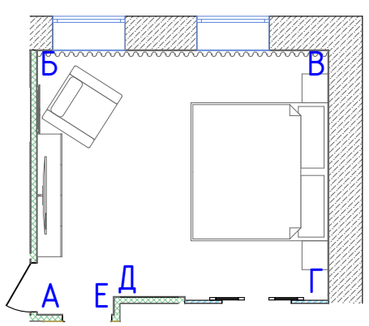

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	25	28
Принял				Развертка стен спальни	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

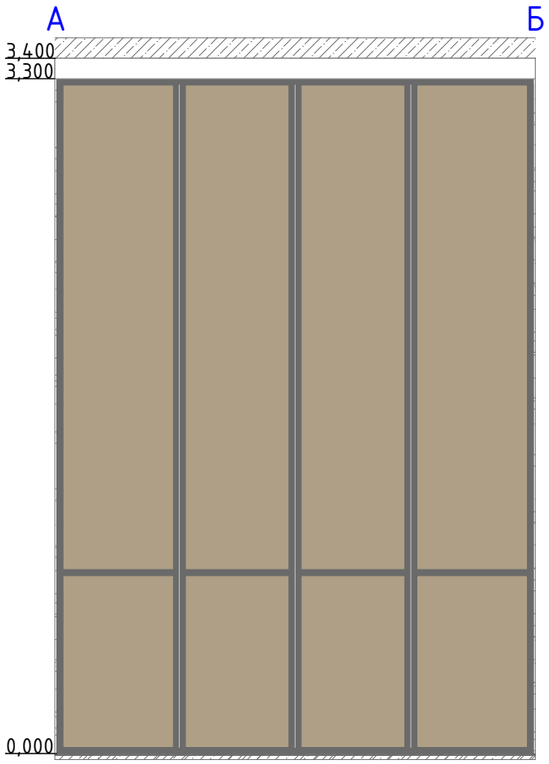

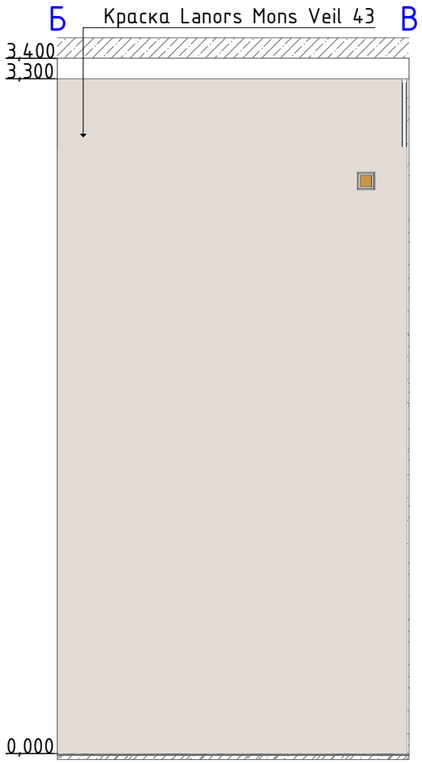

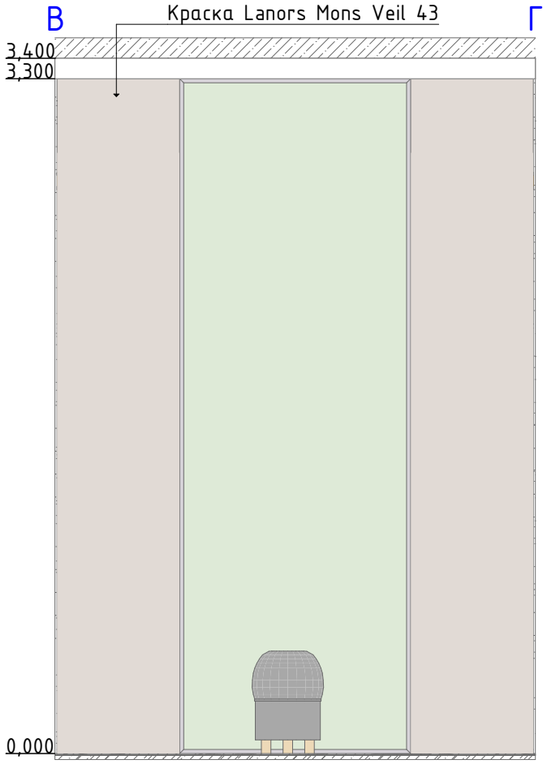

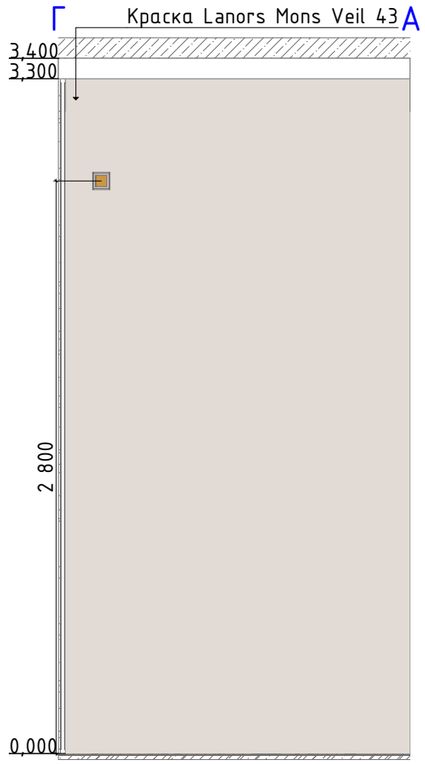

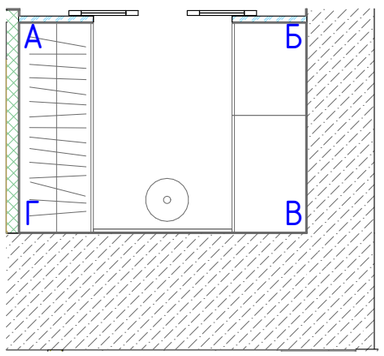

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	26	28
Принял							
				Развертка стен гардеробной	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

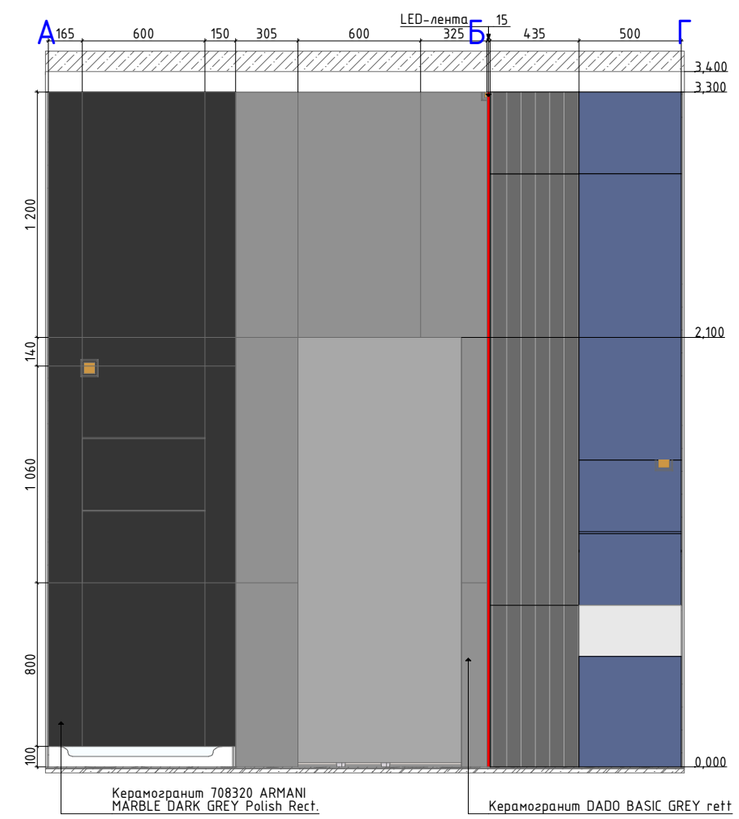

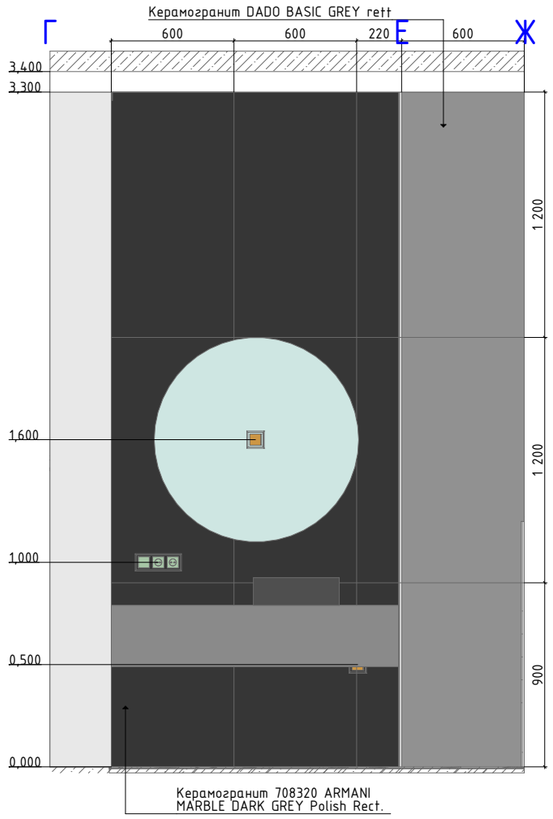

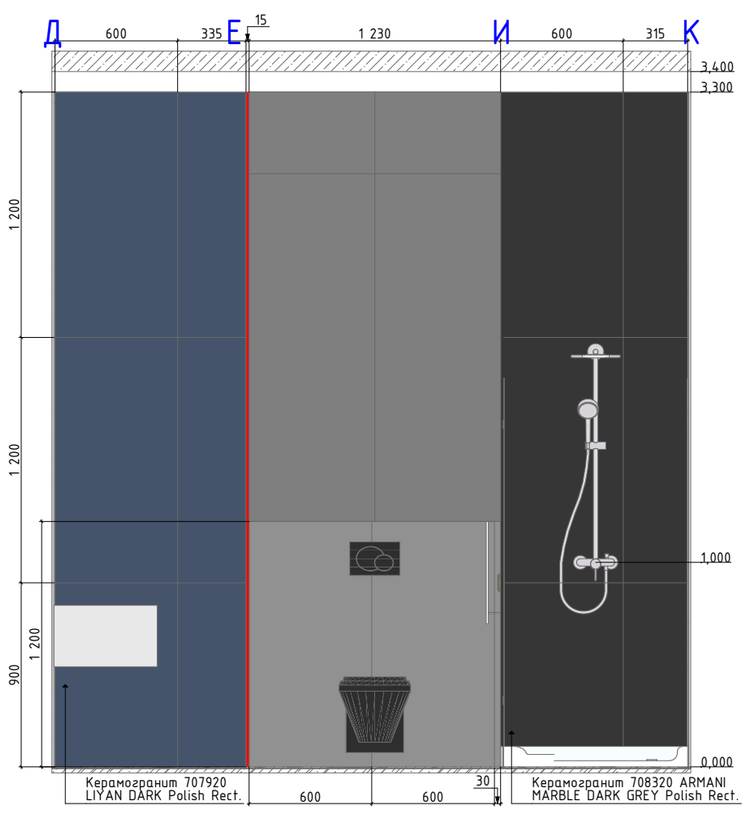

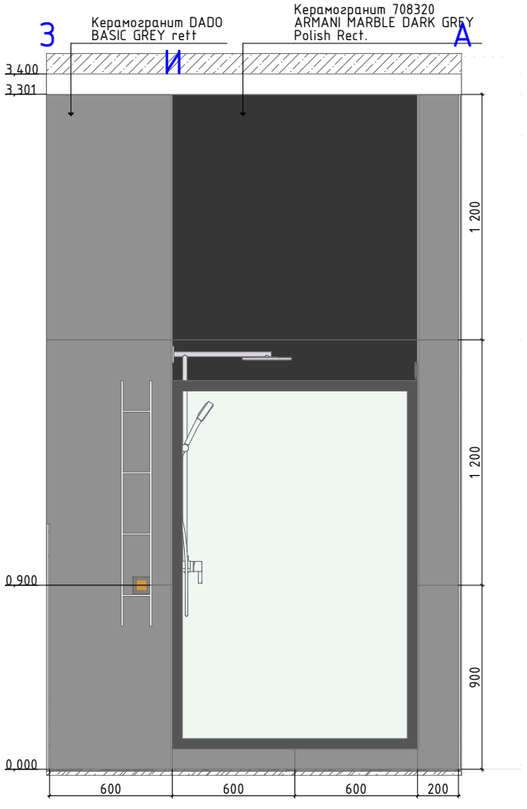

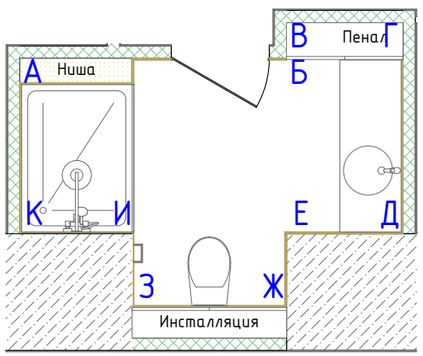

	Фамилия	Подп.	Дата	СПб, Большая Московская ул., д.14/1, литера А, кв.1			
Выполнил	Прыгачева			Дизайн-проект квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Муковнина				АР	27	28
Принял				Развертка стен мастер-санузла	Студия дизайна интерьеров "STUDECO" тел: 89819450360		

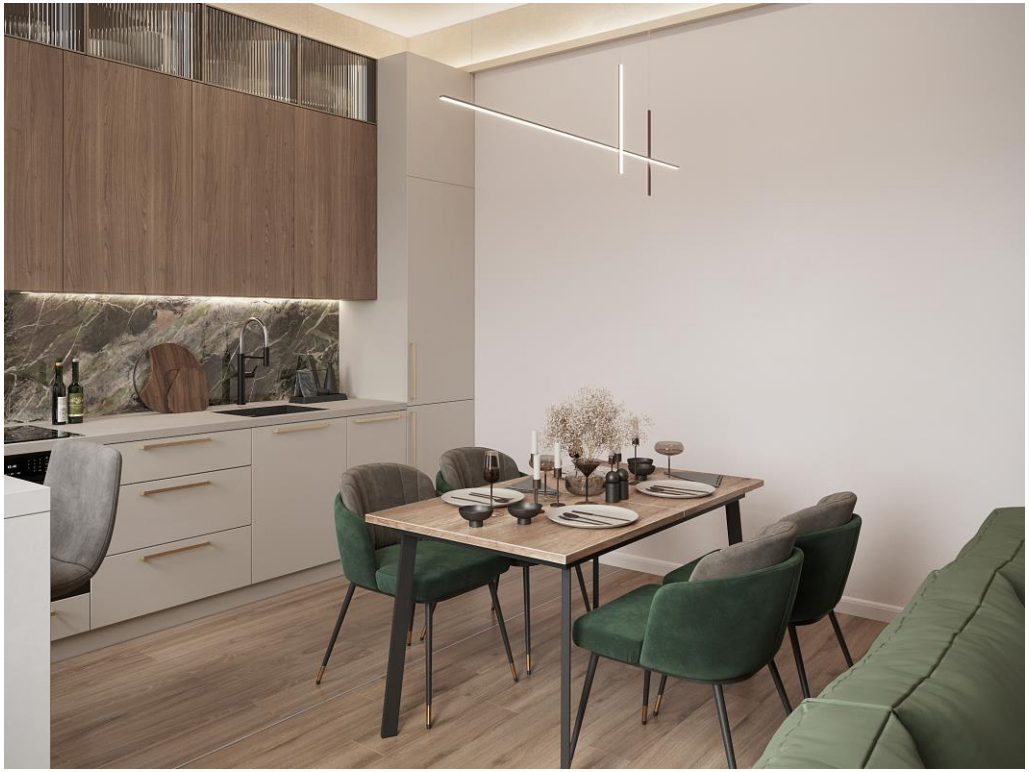

FRANK

CHANEL

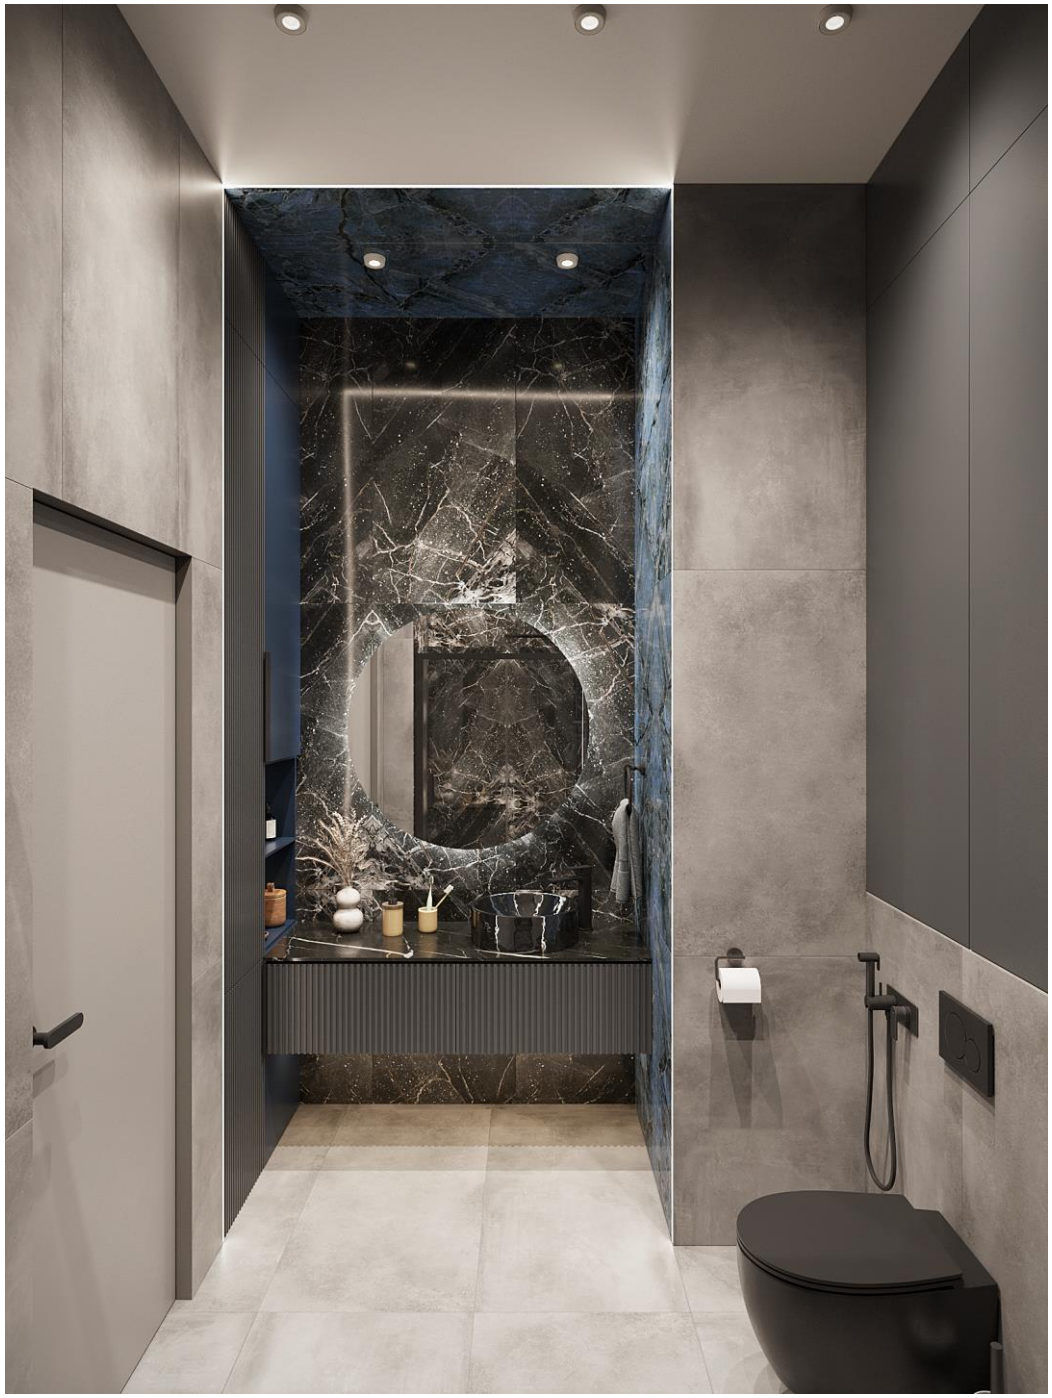

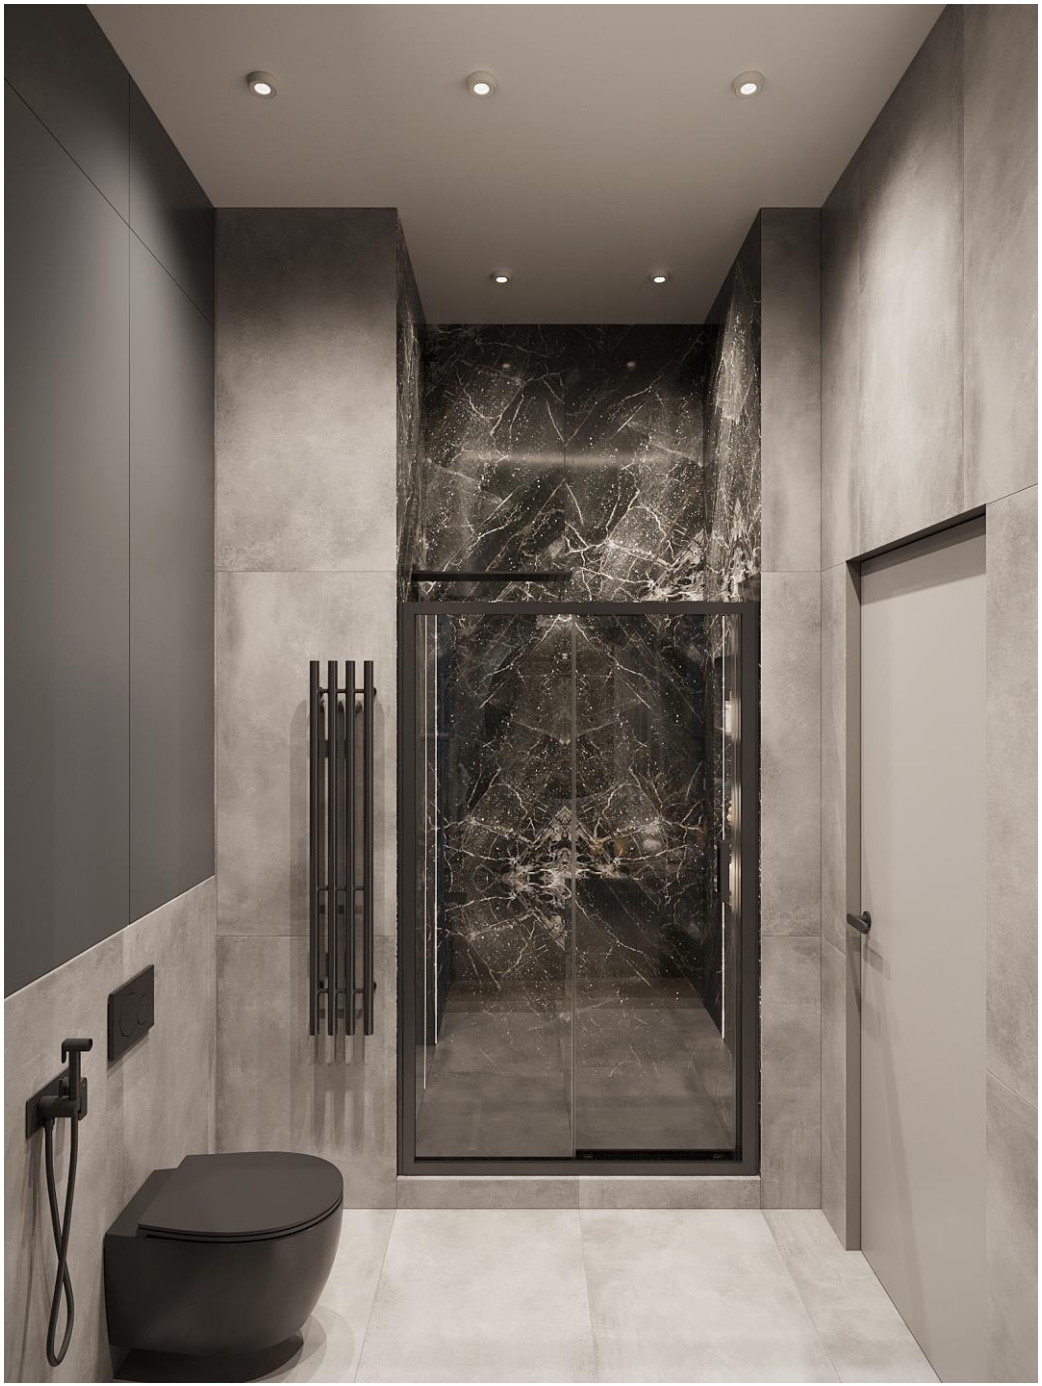

IT NEVER
GETS EASIER.
YOU JUST
GET BETTER.

STUDECO

+79819450360
https://studeco.ru
info@studeco.ru